


KATALOG OPREMA

 Dentalia

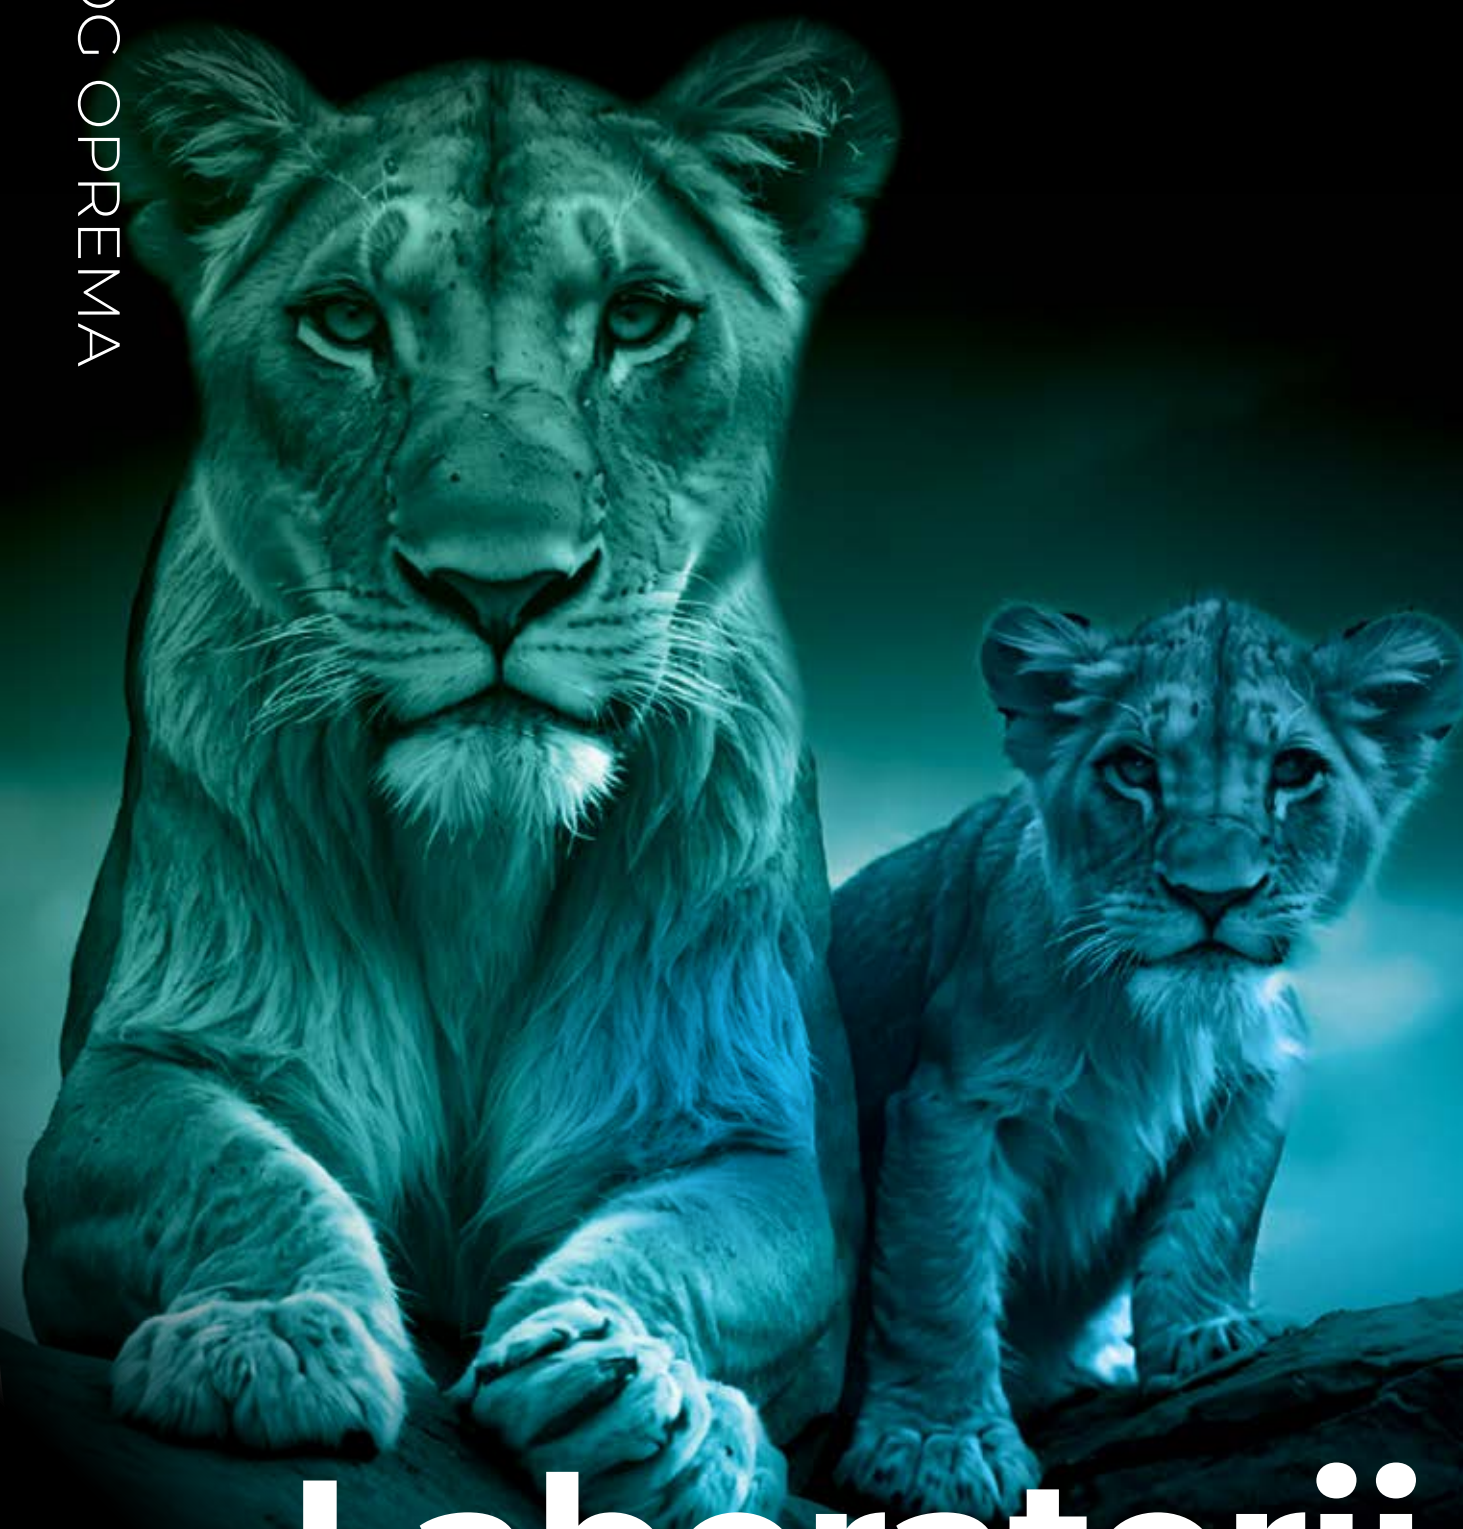

Laboratorij

Spoštovane stranke, poslovni partnerji in prijatelji!

V zadnjem letu smo kot podjetje veliko časa namenili za interna izobraževanja in razvoj poprodajnih servisnih storitev, ki so sestavni del ponudbe pri prodaji opreme. Posledično smo okrepili ekipo serviserjev, ki skrbijo za servisiranje zobozdravstvenih stolov, rentgenov, sterilizatorjev in ostalih malih aparatov, prav tako pa razširili tudi »CAD/CAM ekipo«, ki skrbi za nemoten potek dela t. i. »digitalizacije zobozdravstva«.

Poslanstvo podjetja še naprej ostaja skrb za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo zobozdravstvenih ordinacij, zobotehničnih laboratorijev, zdravstvenih domov in klinik. Naša ponudba bo tudi v prihodnje zajemala najbolj kakovostne rešitve glede na vaše želje in potrebe, s katerimi se srečujete v vsakodnevni praksi. Z našimi aktivnostmi, kakovostnimi storitvami in organizacijo izobraževanj ter predstavitev v manjšem krogu ljudi, vas bomo tudi letos večkrat povabili v naše izobraževalne prostore in razstavi salon ter vam poskušali v največji možni meri predati znanje in nasvete pri vašem vsakodnevnem delu.

Glede na to, da je bilo v zadnjem letu na področju opreme in storitev v zobozdravstveni dejavnosti kar nekaj sprememb, smo se odločili za izdelavo novega kataloga zobozdravstvene opreme, ki je lahko potrebna za učinkovit in uspešen delovni proces vaše ordinacije. Namen kataloga je predstaviti dobavitelje in blagovne znamke, ki so na voljo v našem prodajnem programu.

Kontaktirajte nas, da vam pripravimo individualno ponudbo, glede na vaše konkretne želje in potrebe.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas v upanju na nadaljnje sodelovanje ter snidenja tudi v letošnjem letu lepo pozdravljamo!

Janja in Miha Debeljak ter celotna ekipa Dentalie

Kazalo

Priprava delovnega modela	5
Mešalci	7
Obrezovalci	8
Modeliranje in artikuliranje	13
Termo nožki	14
Potopni sistem	15
Gorilniki	16
Artikulatorji	18
Dubliranje, vlivanje, lotanje	23
Mešalci	24
Predgrevalne peči	24
Lotanje in varjenje	26
Peskanje, obdelovanje in poliranje	29
Dleta	30
Peskalniki za grobo peskanje	30
Peskalniki za fino peskanje	31
Zobotehnična lučka	33
Mikroskopi	33
Obdelovanje	34
Paralelometri	36
Čistilci	37
Poliranje	40
Fasetiranje, keramika K&B	43
Peči za peko keramike	44
Peči za sintranje cirkona	47
Peči za sintranje presintranega COCR	48
Aparati za polimerizacijo kompozitov	49
Totalne proteze	51
CAD/CAM	57
Laboratorijski skenerji	58
Rezkalne naprave	64
Peči za sintranje	68
3D tiskalniki	70
Aparati za globoki vlek	73
Kompresorji in sesalci	77
Pohištvo	83





Priprava delovnega modela

Priprava delovnega modela je mogoča na več načinov in po več tehnikah. Ena izmed bolj pogostih tehnik priprave se začne z izlitjem odtisa iz mavca tipa IV. Na spodnjo stran mavčnega jedra se z za to namenjeno napravo izvrti luknje v mavec, v katere se z lepilom zalepi zatiče. Sledi izdelava podstavka iz mavca tipa III. Po tem, ko se mavec strdi, se lahko model razreže v predelih nosilnih zob in z brusnimi sredstvi obrusi del mavca, ki predstavlja prosto dlesen, tako da je meja preparacije zoba nosilca jasno vidna.

SMARTBOX X2

Aparat za hrambo in doziranje mavca.

- Varčevanje časa in materiala pri doziranju od 20 do 25 %.
- Multifunkcionalen gumb za enostavno obratovanje s programi.
- Mešalno razmerje do grama natančno.
- Integrirano merilo za avtomatsko merjenje doziranja ali za ročno tehtanje.
- Omogoča čisto in brezprašno delo.
- **Dimenzije:** 335 x 240 x 590 mm
- **Teža:** 16,5 kg
- **Kapaciteta prahu:** cca. 8 kg

Pokličite za ceno!



AMANN GIRRBACH

VIBRATOR – mali

- **Moč:** 100 W
- **Dimenzije gumijaste podloge:** 155 x 160 mm
- **Dimenzije:** 170 x 170 x 85 mm
- **Teža:** 3 kg


VIBRATOR – srednji

- **Moč:** 200 W
- **Dimenzije gumijaste podloge:** 140 x 225 mm
- **Dimenzije:** 240 x 155 x 100 mm
- **Teža:** 5 kg

VIBRATOR – veliki

- **Moč:** 350 W
- **Dimenzije gumijaste podloge:** 240 x 340 mm
- **Dimenzije:** 350 x 250 x 130 mm
- **Teža:** 9 kg

Pokličite za ceno!

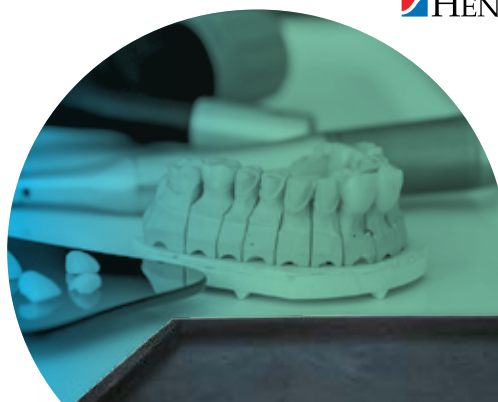

HENRY SCHEIN®



VIBRATOR VIBRAX

Širok nabor vibracij za optimalno procesiranje različnih materialov.

- **Dodatna možnost:** vibracijska krogla
- **Dimenzije:** 275 x 140 x 220 mm
- **Teža:** 6,4 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

SYLOPLASTER

Električni silos za do 25 kg mavca.

- **Širina:** 40 cm
- **Globina:** 31 cm
- **Višina:** 71 cm
- **Teža praznega silosa:** 28 kg
- **Moč:** 200 W

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

Mešalci

TWISTER

Visokohitrostna vakuumsko mešalna enota z membransko črpalko za vakuumsko in osnovno mešalno funkcijo.

- **Moč:** 180 W
- **Redukcija vakuumu:** 70–100 %
- **Hitrost rotacije:** 100–450 vrt/min
- **Dimenzije (na steni):** 152 x 285 x 235 mm
- **Dimenzije (na stojalu):** 230 x 640 x 295 mm
- **Teža (brez posode):** 5,2 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

TWISTER VENTURI

Visokohitrostna vakuumsko mešalna enota, venturijeva vakuumsko tehnologija in osnovna mešanje.

- **Moč:** 180 W
- **Redukcija vakuumu:** 80–100 %
- **Hitrost rotacije:** 100–450 vrt/min
- **Dimenzije (na steni):** 152 x 320 x 235 mm
- **Dimenzije (na stojalu):** 230 x 640 x 295 mm
- **Teža (brez posode):** 4 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

TWISTER EVOLUTION

Visokohitrostna vakuumska mešalna enota, membranska črpalka za vakuum in osem prilagodljivih mešalnih funkcij.

- **Moč:** 180 W
- **Redukcija vakuum:** 70–100 %
- **Hitrost rotacije:** 100–450 vrt/min
- **Dimenzije (na steni):** 152 x 285 x 235 mm
- **Dimenzije (na stojalu):** 230 x 640 x 295 mm
- **Teža (brez posode):** 5,2 kg

Renfert



Pokličite za ceno!

SMARTMIX X2

Univerzalni vakuumski mešalec z enostavnim konceptom uporabe. Za homogeno mešanje mavca, vložnih mas, silikonov in odtisnih mas.

- **Dimenzije:** 250 x 160 x 350 mm (brez stojala)
- **Teža:** 8,5 kg
- **Moč vakuum:** 800 mbar



AMANN GIRRBACH



Pokličite za ceno!

Obrezovalci

MT PLUS

MT Plus je mokro-suhi trimer.

MT plus vključno z obrezovalnim diskom Klettfix ali z obrezovalnim diskom Marathon.

- **Hitrost vrtenja:** 2850 vrt/min
- **Moč motorja (P1):** 1300 W / 1,74 KM
- **Poraba vode maks.:** 9 l/min – 0,32 cfm
- **Tlak vode min./maks.:** 1 – 5 barov / 14,5 – 72,5 psi

Renfert



Pokličite za ceno!

MT PREMIUM

Z dovršenimi funkcijami, ki so popolne za vsakodnevno delo, je vrhunski trimer MT v svojem razredu.

- **Hitrost vrtenja:** 2.880 – 3.400 vrt/min
- **Moč motorja (P1):** 1300 W / 1,74 KM
- **Poraba vode maks.:** 7 l/min – 0,25 cfm
- **Tlak vode min./maks.:** 1 – 5 barov / 14,5 – 72,5 psi

Renfert



Pokličite za ceno!

MT3 MARATHON / KLETTFIX

Mokri trimer MT3 je impresiven zaradi izjemno zmogljivega motorja.

- Moč motorja (P1): 1300 W
- Moč motorja (P2): 900 W
- Dimenzije: 305 x 330 x 410 mm
- Teža (brez diska): 13,2 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

DVOJNI OBREZOVALNIK MAVČNIH MODELOV ZA ORTODONTIJO

- Dimenzije: 530 x 400 x 385 mm
- Teža: 39 kg
- Moč: 2 x 450 W

Pokličite za ceno!



D
DENTAURUM

MILLO

Kompaktni obrezovalnik zobnega loka z zmogljivim motorjem, ki ne potrebuje vzdrževanja, z nastavljivim rezilom po višini in možnostjo za neposredno električno priključitev na sesalno enoto.

- Hitrost: 2.770 vrt/min (50 Hz)
- Dimenzije: 214 x 207 x 252 mm
- Teža: 5,7 kg



Renfert

Pokličite za ceno!

MILLO PRO

Varna obdelava tudi v zahtevnih primerih zahvaljujoč rezalniku nastavljenemu po višini.

- Hitrost: 2.770 vrt/min (50 Hz)
- Dimenzije: 214 x 207 x 252 mm
- Teža: 5,7 kg



Renfert

Pokličite za ceno!

TOP SPIN

Zaradi izjemne koncentrične natančnosti in posebne tehnologije vrtnja je edinstven.

- **Teža:** 4 kg
- **Rotacijska hitrost:** 8.000 vrt/min
- **Modelna osnova:** mavec
- **Kompatibilnost:** za ex. Pindex® system

Pokličite za ceno!



TG LINE

Mokri obrezovalnik.

- Tiho delovanje.
- Enostavno odpiranje sprednjih vrat.
- Nastavljiva držalna plošča modela.
- Elektromagnetni ventil za varčevanje z vodo.
- Samodejni izklop za varnost.
- Na voljo z diamantnim diskom.
- **Hitrost vrtenja:** 2.800 vrt/min
- **Izhodna moč:** 1000 W
- **Dimenzije (Š x V x G):** 34 x 43 x 35 cm
- **Fi diska:** 234 mm
- **Teža:** 18 kg

Pokličite za ceno!



UNDERMILL

Ko je potrebno natančno rezkanje na mavčnih ali plastičnih modelih.

- Primeren za večino svedrov različnih oblik.
- Tih in enostaven za vzdrževanje motor z gredjo, nameščeno na krogličnih ležajih, zaščiteni pred prahom.
- Dinamično uravnotežen rotor za uporabo s centralnim sesalnikom ali enoto za suho sesanje.
- **Hitrost vrtenja:** 2.800 vrt/min
- **Izhodna moč:** 130 W
- **Višina:** 29 cm
- **Premjer:** 19,5 cm
- **Sveder:** karbidni Ø 6 mm

Pokličite za ceno!



DRILLY

Zagotavljanje najvišje natančnosti vrtenja v tehniki zatičev.

- Drilly se lahko uporablja s pleksi steklom, polikarbonatom in katerim koli primernim plastičnim materialom, pa tudi z vsakim mavcem, tudi najtršim.
- Rdeči laserski žarek natančno določi točko vrtenja.
- Gred motorja je nameščena na krogličnih ležajih, zaščitena pred prahom.
- Dinamično uravnotežen rotor.
- **Hitrost vrtenja:** 2.800 vrt/min
- **Izhodna moč:** 150 W
- **Višina:** 40 cm
- **Premer:** 19 cm
- **Sveder:** karbidni Ø 6 mm

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

SAWY

Diamantna žaga za izdelavo individualnega delovnega modela.

- Konstanten navor, enosmerni motor, 6000 vrt/min, napajanje preko transformatorja.
- Dvoročna varnostna zaščita.
- Vgrajeno sesanje s filtrom.
- Kroglični nosilec modela z magnetnim zaklepom.
- Visokokakovostno diamantno rezilo.
- **Sawylaser:** enak kot Sawy, vendar opremljen z visoko natančnim laserskim žarkom, ki prikazuje natančno linijo reza.
- **Hitrost vrtenja:** 6.000 vrt/min
- **Izhodna moč:** 130 W
- **Višina:** 32 cm
- **Teža:** 15 kg

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934



Modeliranje in artikuliranje

Modeliranje in artikuliranje sta klasična laboratorijska postopka, ki ju danes zamenjuje računalniško podprto oblikovanje (CAD – computer aided design). Pri klasičnem modeliranju se uporablja modelirni vosek, ki ga s sondo nanašamo na obrušene zobe delovnega modela. Postopek modelacije se začne z oblikovanjem kontaktne točke z zobmi antagonisti. Sledi oblikovanje anatomije zoba, pri čemer nam je v pomoč artikulator, ki omogoča posnemanje gibov čeljusti in vodenje po drsni površini zoba.

Termo nožki

WAXLECTRIC I

Digitalni električni nož za vosek z enim ročnikom.

- Delovna temp. min./maks.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 120 x 60 x 98 mm
- Teža: 430 g



Pokličite za ceno!

WAXLECTRIC II

Digitalni električni nož za vosek z dvema ročnikoma.

- Delovna temp. min./maks.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 150 x 60 x 98 mm
- Teža: 460 g



Pokličite za ceno!

WAXLECTRIC LIGHT I

Analogni električni nož za vosek z enim ročnikom.

- Delovna temp. min./maks.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm
- Dimenzije: 91 x 53 x 80 mm
- Teža: 410 g



Pokličite za ceno!

WAXLECTRIC LIGHT II

Analogni električni nož za vosek z dvema ročnikoma.

- Delovna temp. min./maks.: 50–200 °C
- Dolžina kabla ročnika: 85 cm



Pokličite za ceno!

SMARTWAX DUO

Električna naprava za modeliranje z dvema ročnikoma in različnimi nastavki.

- Dimenzije: 130 x 150 x 50 mm
- Dolžina kabla: 1,8 m
- Temp. območje: 50–220 °C



AMANN GIRRBACH

Pokličite za ceno!

Potopni sistem

VARIO E

Aparat za potopno metodo. Preprečuje pregrevanje voska in ohranja njegovo delovno temperaturo.

- Delovna temp. min./maks.: 45–110 °C
- Dimenzije: 178 x 54 x 120 mm
- Teža: 660 g



Renfert

Pokličite za ceno!

HOTTY LED

Digitalni aparat za potopno metodo. Preprečuje pregrevanje voska in drži delovno temperaturo.

- Delovna temp. min./maks.: 60–110 °C
- Dimenzije: 90 x 65 x 98 mm
- Teža: 400 g



Renfert

Pokličite za ceno!

HOTTY

Analogni aparat za potopno metodo. Preprečuje pregrevanje voska in drži delovno temperaturo.

- Delovna temp. min./maks.: 60–110 °C
- Dimenzije: 90 x 65 x 98 mm
- Teža: 360 g



Renfert

Pokličite za ceno!

Gorilniki

SAFETY BURNER ECO

Eco gorilnik z varnostnim ventilom na tekoči ali zemeljski plin.

- Temp. delovnega prostora: maks.: 40 °C
- Dimenzije: 141 x 102 x 121 mm
- Teža: 460 g



Pokličite za ceno!

SAFETY BURNER

Nastavljivi gorilnik z varnostnim ventilom na tekoči ali zemeljski plin.

- Temp. delovnega prostora: maks.: 40 °C
- Dimenzije: 160 x 22 x 60 mm
- Teža: 640 g



Pokličite za ceno!

BIJOU 90

Nastavljiv gorilnik brez varnostnega ventila na tekoči ali zemeljski plin.

- Temp. delovnega prostora: maks.: 40 °C
- Dimenzije: 100 x 109 x 60 mm
- Teža: 530 g



Pokličite za ceno!

HEATOOL

Elektronski indukcijski gorilnik.

- Najvarnejši način za topljenje.
- Dvojni senzor bližine omogoča segrevanje orodja v samo 2 sekundah.
- Dimenzije: 9 x 9 x 19 cm
- Maks. poraba: 50 W



Pokličite za ceno!

NOFLAME PLUS

Za modeliranje z voskom izkoristite čisto toploto z indukcijo z Noflame Plus.

- Noflame Plus segreje modelirni instrument v odprtini tuljave z minimalno porabo energije v nekaj sekundah – brez zapletene namestitve plina ali plamena!
- Preprečuje nalaganje saj na vaših instrumentih ali v modelirnem vosku.
- Pri delu lahko zanesljivo uporabljate vse svoje kovinske zobozdravstvene modelirne instrumente in preprosto ohranite običajno rokovanje.

Pokličite za ceno!


AMANNGIRRBACH



MODY ONE

Električna naprava za modeliranje z voskom.

- Zelo lahek ročnik.
- **Dimenzije:** 7 x 7 x 11 cm
- **Maks. poraba:** 12 W

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

MODY TOUCH

- Z napravo »easy touch« je dovolj, da se dotaknete zgornjega obroča ročnika, da izberete med dvema prednastavljenima temperaturama.
- Mody Touch je dobavljen s celotnim kompletom šestih ročnikov.
- **Dimenzije:** 15 x 7 x 12 cm
- **Maks. poraba:** 20 W

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

KERRY 1

Primerno za tehniko potapljanja.

- Hitro segrevanje brez prelivanja omogoča, da se vosek dobro in enakomerno prilepi na krn.

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

KERRY 3

Omogoča segrevanje treh voskov s tremi ločenimi lončki.

- Na vsakem lončku je mogoče zabeležiti najprimernejšo temperaturo za vosek, ki se nahaja v njem. Krmiljenje z digitalnim prikazovalnikom zagotavlja najnatančnejšo temperaturo v vsakem lončku. Hitro segrevanje brez prekoračitev.
- Ko vosek ni v uporabi, ga pokrov ščiti pred onesnaženjem.



Pokličite za ceno!

KERRY 4

Omogoča segrevanje štirih voskov z uporabo ločenih posodic.

- Visoko natančen nadzor temperature z digitalnim prikazovalnikom zagotavlja enakomernost v vseh posodicah.
- Hitro segrevanje brez prekoračitev.
- Ko ni v uporabi, pokrov ščiti vosek pred onesnaženjem.



Pokličite za ceno!

KERRY LARGE

Največji lonček za voske.

- Omogoča konstantno gostoto in enakomernost voska.



Pokličite za ceno!

Artikulatorji

STRATOS 100

Ergonomski dizajn Stratosa 100 s prostorno konstrukcijo omogoča enostavno rokovanje.

- Centralno zaklepanje za hitro centralno relacijo.
- Ločljiv zgornji in spodnji del artikulatorja.
- Prosto premikajoča se os čeljusti.
- Ergonomični dizajn z dovolj velikim delovnim prostorom.
- Praktično orientiran set dodatkov.
- Kompatibilen s split-cast sistemom in sistemom za koordinacijo.
- Možnost naklona 45°.
- **Bonwillov trikotnik:** 108 mm
- **Kot protruzijske poti:** 30°
- **Kot retruzijske poti:** 35°
- **Bennettov kot:** 0°–30°

ivoclar



Pokličite za ceno!

STRATOS 200

ivoclar

Stratos 200 je biofunkcijski artikulator srednje vrednosti z različnimi možnostmi nastavitve, ki jih omogočajo zamenljivi vložki za imitacijo sklepa.

- Enostavno rokovanje.
- Centralna relacija za natančno pozicijo postavitve.
- Zgornji in spodnji del artikulatorja se lahko enostavno ločita.
- Optimiziran čeljustni mehanizem.
- Izbira med fiksno ali vrtljivo čeljustno osjo.
- Kompatibilnost s split-cast sistemom in sistemom za koordinacijo.
- **Bonwillov trikotnik:** 108 mm
- **Kot protruzijske poti:** 0°–60°
- **Kot retruzijske poti:** 35°
- **Bennettov kot:** 15°, 30°



Pokličite za ceno!

STRATOS 300

ivoclar

Artikulator Stratos 300 je primeren za zahtevne dentalne restavracije, za katere je treba individualno nastaviti čeljustni kot. Njegov ergonomični dizajn z veliko delovno prostornino omogoča enostavno in učinkovito rokovanje.

- Možnost individualne nastavitve modela in povprečnih vrednosti.
- Enostavno rokovanje.
- Centralna relacija za natančno orientacijo.
- **Bonwillov trikotnik:** 108 mm
- **Kot protruzijske poti:** 0°–60°
- **Kot retruzijske poti:** 35°
- **Bennettov kot:** 0°–30°
- **Stranski odmik:** 0–1,5 mm
- **Protruzijsko gibanje:** 0–4 mm



Pokličite za ceno!

ARTEX - visokonatančni artikulatorji

ARTEX TYP BN

NON-ARCON ARTEX, osnovni model.

- Natančne funkcionalne komponente, narejene iz aluminija in nerjaveče kovine.
- Integriran magnetni sistem montažnih plošč.
- Fiksna kondila z 19-milimetrskim polmerom poti.
- **Fiksni povprečni sagitalni nagib kondilne poti:** 35°
- **Fiksni Bennettov kot:** 15°
- "Click" – hitro centrično zaklepanje.

Pokličite za ceno!

ARTEX TYP CT

Karbonski NON-ARCON ARTEX, osnovni model.

- Enostavno in prijetno rokovanje.
- 3 delovne pozicije brez možnosti prevrnitve.
- "Click" – hitro centrično zaklepanje.
- **Fiksni povprečni sagitalni nagib kondilne poti:** 35°
- Bennettov kot, nastavljiv od 0 do 20°.

Pokličite za ceno!

ARTEX TYP CP/CPR

Karbonski NON-ARCON ARTEX, profesionalni model – protetični artikulator.

- Delno nastavljiv artikulator Non-Arcon.
- Nastavljiv nagib kondilne poti od -15° do 60°.
- Bennettov kot, nastavljiv od 0 do 20°.
- "Click" – hitro centrično zaklepanje.
- Zatiči za namestitev obraznega loka.

Pokličite za ceno!





ARTEX TYP CR

Karbonski ARCON, osnovni model.

- Delno nastavljiv artikulador Arcon s 3 delovnimi pozicijami brez možnosti prevrnitve.
- Visokonatančni in robustni artikulador s hitrim centričnim zaklepanjem prek mehanično vodene srednje osi.
- Zatič za direktni transfer z obraznim lokom.
- Nastavljiv nagib kondilne poti od -20° do $+60^{\circ}$.
- Sproščanje stisnjenega mandibularnega sklepa od 0 do 3 mm.
- Arcon clip preprečuje separacijo zgornjega in spodnjega dela artikulatorja.
- Bennetov kot, nastavljiv od -5° do $+30^{\circ}$, retruzijo se lahko nastavi od 0 do 2 mm.

Pokličite za ceno!

ARTEX TYP CN

Artikulador model management ter univerzalni diagnostični in terapevtski pripomoček v dizajnu ARCON.

- Omogoča vse nastavitve za doseg vzorcev gibanja pacienta.
- Polno nastavljiv artikulador Artex karbon z različnimi funkcijami.
- Brezstopenjska protruzija, nastavljiva od 0 do 6 mm.
- Brezstopenjska retruzija, nastavljiva od 0 do 2 mm.
- Sproščanje stisnjenega čeljustnega sklepa od 0 do 3 mm.
- Idealen za analizo modela, izdelovanje opornic in reparature.
- Nastavljiv nagib kondilne poti od -20° do $+60^{\circ}$.
- Bennetov kot, nastavljiv od -5° do $+30^{\circ}$.

Pokličite za ceno!







Dubliranje, vlivanje, lotanje

Dubliranje, vlivanje in lotanje so klasični postopki, ki jih srečamo v skoraj vsakem zobnem laboratoriju. Dubliranje pomeni podvajanje mavčnih modelov s pomočjo silikonskih mas, ki nam omogočajo izlitje duplikata delovnega modela oz. poljubnega objekta. Vlivanje je postopek, ki predstavlja enega izmed načinov izdelave kovinskih ogrodij v zobnem laboratoriju. Poteka tako, da se kovino segreje na temperaturo njenega tališča in se jo nato vlije v livno formo. V formi, ki predstavlja obliko predhodno izdelane voščene modelacije, se kovina porazdeli in obdrži svojo obliko. Lotanje ali spajkanje je spajanje dveh kovin s prisotnostjo tretje kovine z nižjim tališčem od prvih dveh. Posledično se lot ali spajk raztali, medtem ko se ostali dve kovini segrejeta do temperature tališča spajke.

Mešalci

DOSPER EVO

Ekonomični avtomatski mešalec vseh vrst redko tekočih α -silikonov, ki se mešajo v razmerju 1:1. Enota je nenehno pripravljena za uporabo in zelo varčna, donosna je tudi za manjše laboratorije.

- Zmanjšanje senc zaradi posebne osvetlitve delovnega polja.
- Skrajšan in varnejši delovni proces.
- Izboljšanje kakovosti materiala.
- Nizka toplotna obremenitev.
- **Moč:** 250 W
- **Dimenzije:** 320 x 225 x 370 mm
- **Teža:** 12 kg

Pokličite za ceno!



Predgrevalne peči


MAGMA

Predgrevalna peč, ki zagotavlja enotno temperaturo v celotni komori.

- **Maks. temperatura:** 1100 °C
- **Maks. dvig temp./h:** 900 °C
- **Št. postopnih programov:** 99
- **Št. hitrih programov:** 1
- **Volumen:** 3,45 l
- **Dimenzije (dimovod):** 430 x 500 x 440 mm
- **Dimenzije (katalizator):** 430 x 610 x 550 mm
- **Teža (dimovod):** 30 kg

Pokličite za ceno!



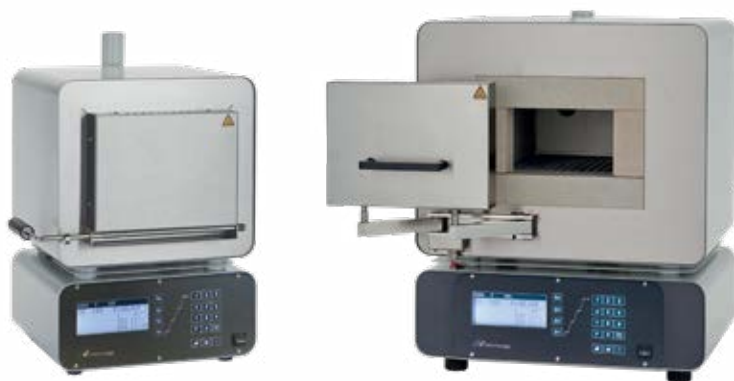

Zanesljive, individualne in vedno posodobljene: laboratorijske peči MIHM-VOGT

Laboratorijske peči MIHM-VOGT se lahko na posebno zahtevo prilagodijo individualnim zahtevam. Visokokakovostni materiali in odlična končna obdelava zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in trajno brezhibno delovanje. Poseben prašni premaz ščiti ohišje iz nerjavečega jekla pred agresivnimi snovmi. Notranji premaz iz šamota izpolnjuje najvišje zahteve glede kakovosti in zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost.

- Najvišja temperatura 1150 °C
- Termočlen PtRh-Pt, tip S
- Individualno krmiljene vtičnice za dodatne naprave
- Funkcija časovnika



MIHM-VOGT KMP7

- **Maks. moč:** 1600 W (1,6 kW)
- **Razpon napetosti:** 200–240 V
- **Frekvenca:** 50/60 Hz
- **Teža:** 31 kg
- **Dimenzije (Š/G/V):** 480/400/480 mm
- **Poraba energije na uro:** 1,3 kWh



MIHM-VOGT GLP7

- **Maks. moč:** 2600 W (2,6 kW)
- **Razpon napetosti:** 200–240 V
- **Frekvenca:** 50/60 Hz
- **Teža:** 70 kg
- **Dimenzije (Š/G/V):** 480/520/580 mm
- **Poraba energije na uro:** 2,0 kWh

Lotanje in varjenje

DESKTOP COMPACT

Laserska naprava - močna in enostavna za uporabo. Laser compact je primeren za vsa področja v zobni protetiki in ortodontiji.

- Izjemno kompaktna namizna enota.
- Prosojni in uporabniško prijazen zaslon na dotik.
- Ergonomični dizajn – velika delovna komora z vgrajenim laserskim vodilom.
- Visokokakovostni mikroskop s širokim vidnim poljem.
- **Energija pulsa:** 50 J
- **Teža:** 50 kg
- **Dimenzije:** 510 x 430 x 645 mm
- 16-kratna povečava
- **Maks. moč:** 60 W
- 39 programov
- **Diameter točke varjenja:** 0,2–2,0 mm



Pokličite za ceno!

LASER WELDER SL10

Idealen je za manjše zobne laboratorije in ortodonske ordinacije.

- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Velik barvni zaslon na dotik še posebej primeren za ortodonske aparate.
- Varilna moč, primerna za vsa področja zobozdravstva.
- Enostavno upravljanje z mikroskopom
- Masivno kovinsko ohišje.
- Nastavitev varilnih parametrov na zaslonu na dotik.
- Barvna kamera prikazuje postopek varjenja na zaslonu.
- Namizna zasnova.



Pokličite za ceno!

JUNIOR 3000

Osnoven točkovni varilni aparat.

- 2 nastavitvi za nastavitev varilne energije.
- 1 fiksna stopnja spajkanja.
- Brez neprekinjenega spajkanja.
- Preklopno stikalo za način delovanja.
- Priključek za ročno elektrodo.
- Priključek za nožno stikalo.

Pokličite za ceno!



ASSISTENT 3000

Vsestranska enota za točkovno varjenje.

- Nastavitev za prilagajanje varilne energije.
- 2 stopnji spajkanja, gumb za neprekinjeno spajkanje.
- LED zaslon.
- Samodejno zaznavanje napetosti (110–240 V).
- Omejitev toka, če je elektroda napačna.
- Naprava za varčevanje z energijo (način pripravljenosti, če se elektroda ne uporablja 10 minut).
- Prikaz napak za: pregrevanje in preverjanje elektrod.
- Priključek za ročno elektrodo.
- Priključek za nožno stikalo.

Pokličite za ceno!



MASTER 3000

Visokozmogljiva točkovna varilna enota.

- Gumb za neprekinjeno spajkanje.
- LCD-zaslon s 5 jezikovnimi nastavitvami.
- Samodejno zaznavanje napetosti (110–240 V).
- Omejitev toka, če je elektroda napačna.
- Naprava za varčevanje z energijo (način pripravljenosti, če se ne uporablja 10 minut).
- Prikaz napak za:
 - pregrevanje,
 - zamenjavo elektrod,
 - sistemske težave.
- Priključek za tiskalnik, npr. za poročilo o varjenju kot dokumentacija pacienta.
- Priključek za ročno elektrodo.
- Priključek za nožno stikalo.

Pokličite za ceno!







Peskanje, obdelovanje in poliranje

Peskanje, obdelovanje in poliranje so postopki, ki se v zobnem laboratoriju uporabljajo pri obdelavi ne samo kovinskih elementov. Peskanje je postopek priprave površine pred nanosom drugih materialov in omogoča odstranjevanje nečistoč ter kovinskih oksidov. Naprava za peskanje deluje s pomočjo abrazivnega sredstva v kombinaciji z zrakom pod velikim pritiskom. Obdelovanje površine poteka z uporabo brusnih sredstev, kot so karborundne separirke, karbidne freze in diamantni svedri, ki odnašajo odvečne dele površine. Poliranje je postopek, s katerim dosežemo visok sijaj materiala z uporabo polirnih sredstev.

Dleta

PILLO

Nežen, hiter in lahek za uporabo.

- Delovni tlak: 4–6 barov
- Teža: 300 g

Renfert



Pokličite za ceno!

POWER PILLO

Nežen, hiter in lahek za frekvenčno uporabo.

- Delovni tlak: 4–6 barov
- Teža: 398 g

Renfert



Pokličite za ceno!

CHISY 6

Chisy 6 je multifunkcijsko pnevmatsko dleto, ki odstrani tudi najbolj trdovratne vložne mase.

- Delovni tlak: 1–6 barov
- Teža: 230 g

Renfert



Pokličite za ceno!

Peskalniki za grobo peskanje

VARIO BASIC

Kombinirani peskalnik za fino in grobo peskanje.

- Delovni tlak: 1–6 barov
- Dimenzije (0–2 posodi): 380 x 540 x 450 mm
- Dimenzije (3–4 posode): 380 x 540 x 540 mm
- Kapaciteta posode: 1000 ml
- Št. posod: 0–4
- Volumen peskalne komore: 23 l
- Teža: 14 kg

Renfert



Pokličite za ceno!

VARIO JET

Peskalnik za grobo peskanje z ročnim ali avtomatskim upravljanjem.

- **Delovni tlak:** 1–6 barov
- **Dimenzije:** 405 x 650 x 460 mm
- **Volumen peskalne komore:** 25 l
- **Teža:** 26 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

Peskalniki za fino peskanje

BASIC CLASSIC

Peskalnik za fino peskanje z 1 ali 2 posodama.

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Moč svetilke:** 16 W
- **Intenzivnost osvetlitve (maks., pri razdalji 410 mm):** 4.800 lx
- **Št. posod:** 1–2
- **Funkcija takojšnje zaustavitve:** ne
- **Silikonsko prevlečen panel:** opcijsko



Renfert

Pokličite za ceno!

BASIC ECO

Peskalnik za kompaktno in fino peskanje z 1 ali 2 posodama.

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Moč svetilke:** 9 W
- **Intenzivnost osvetlitve (maks., pri razdalji 410 mm):** 4.800 lx
- **Št. posod:** 1–2
- **Funkcija takojšnje zaustavitve:** ne
- **Silikonsko prevlečen panel:** ne



Renfert

Pokličite za ceno!

BASIC QUATTRO

Profesionalni peskalnik za fino peskanje z 2 do 4 posodami.

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Moč svetilke:** 16 W
- **Intenzivnost osvetlitve (maks., pri razdalji 410 mm):** 4.800 lx
- **Št. posod:** 2–4
- **Silikonsko prevlečen panel:** da



Pokličite za ceno!

BASIC QUATTRO IS

Profesionalni peskalnik za fino peskanje z 2 do 4 posodami in s tehnologijo IS (takojšnja prekinitev peskanja).

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Moč svetilke:** 16 W
- **Intenzivnost osvetlitve (maks., pri razdalji 410 mm):** 4.800 lx
- **Št. posod:** 2–4
- **Funkcija takojšnje zaustavitve:** da
- **Silikonsko prevlečen panel:** da



Pokličite za ceno!

BASIC MASTER

Peskalnik za fino peskanje z 2 posodama in veliko komoro.

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Moč svetilke:** 16 W
- **Intenzivnost osvetlitve (maks., pri razdalji 410 mm):** 4.800 lx
- **Št. posod:** 2–4
- **Silikonsko prevlečen panel:** da



Pokličite za ceno!

BASIC MOBIL

Renfertov mobilni peskalnik brez peskalne komore. Za delovanje potrebuje samo priklop na stisnjen zrak.

- **Napetost:** 220–240 V
- **Frekvenca:** 50–60 Hz
- **Delovni tlak:** 1–6 bar
- **Priključni tlak:** 6–8 bar
- **Pretok (maks.):** 98 l/min
- **Št. posod:** 1



Pokličite za ceno!

Zobotehnična lučka

LIGHT 1

Zasnovana je tako, da izpolnjuje kompleksne zahteve glede osvetlitve vsakodnevnega laboratorijskega dela. Opremljena je z inovativno optično tehnologijo in zagotavlja izjemno osvetlitev delovnega območja. Tehnologija sledenja žarkom zagotavlja enakomerno porazdelitev svetlobe, visoko povprečno osvetljenost ter briljantno reprodukcijo barv in površin.

- Toleranca kalibrirane svetlobe/ Intenzivnost osvetlitve: $\pm 5\%$
- Toleranca kalibrirane svetlobe/Barvna temperatura: $\pm 50\text{ K}$
- Indeks barvne reprodukcije Ra/CRI: 97,5
- Razširjeni indeks barvne reprodukcije Re/CRle: 96
- Vrednost bleščanja UGR: 19
- Min. dimenzije (zložene) (Š x V x G): 660 x 88 x 310 mm
- Maks. dimenzije (raztegnjeno) (Š x V x G): 660 x 88 x 515 mm
- Teža: 3,7 kg
- Poraba energije: 53 W
- Barvna temperatura (stopnja 1-5): 3.500–6.000 K
- Intenzivnost osvetlitve (maks., na razdalji 410 mm): 13.000 lx
- Skupni svetlobni tok Φ skupno lumnov: 3.500 lm
- Pravokotna porazdelitev svetlobe/ enakomerna raven osvetlitve s srednjo osvetljenostjo in 40 x 30 cm (maks., na razdalji 410 mm): 10.000 lx



Pokličite za ceno!

Mikroskopi

MOBILOSKOP

En mikroskop za do štiri delovna mesta. 360-stopinjska vrtljiva roka omogoča precizno izvajanje del na več delovnih mestih.

- Svetlobni žarek (kot): 45°
- Vidno polje $\varnothing$: 44 mm (5-krat) | 22 mm (10-krat)
- Globina fokusa: 22 mm (5-krat) | 10 mm (10-krat)
- Vrtljiva roka – polmer: 850 mm
- Teža (z vrtljivo roko): 1,8 kg

Pokličite za ceno!



Obdelovanje

L50

Brezkrtični mikromotor.

- **Dimenzije:** 96 x 270 x 230 mm
- kolenska, nožna ali namizna izvedba
- **Teža:** 3 kg
- **Hitrost:** maks. 50.000 vrt/min



HENRY SCHEIN®

Pokličite za ceno!

ULTIMATE XL TORQUE/COMPACT

Tehnični mikromotor v dveh izvedbah.

Obe izvedbi obstajata v kolenski, nožni in namizni obliki.

- Brezkrtični mikromotor
- **Hitrost:** 1.000–50.000 vrt/min
- Lahek, ergonomski ročnik.
- Tiho in brezvibracijsko delovanje.
- Patentiran mehanizem zaščite pred prahom.
- Avtomatska kontrola hitrosti.
- Tempomat
- **Teža:** 3,3 kg
- **Dimenzije:** 81 x 270 x 230 mm



NSK

ULTIMATE XL TORQUE (8,7 N CM)

Pokličite za ceno!

ULTIMATE XL COMPACT (6,0 N CM)

Pokličite za ceno!

K-POWERGRIP

K-Powergrip, visokozmogljiv ročnik za vse vrste materialov.

- kolenska, nožna ali namizna izvedba
- **Hitrost:** 1.000–50.000 vrt/min
- **Teža ročnika:** 250 g
- **Teža kabla:** 105 g
- Povezan s kontrolerjem K-Control TLC s kolensko, nožno in namizno izvedbo



KAVO
Dental Excellence

Pokličite za ceno!

ERGOGRIP

Visokozmogljiv ročnik

Primeren za kompleksne laboratorijske naloge.
Ergonomsko zasnovan ročnik.

- **Hitrost:** 1.000–50.000 vrt/min
- **Teža ročnika:** 202 g
- **Teža kabla:** 107 g
- Povezan s kontrolerjem K-Control TLC s kolensko, nožno in namizno izvedbo

Pokličite za ceno!



PRESTO AQUA II / LUX

Brezoljna zračna turbina z vodnim hlajenjem z LED-osvetlitvijo ali brez nje.

- **Hitrost:** 320.000 vrt/min
- Individualno nastavljen hladilni sprej.
- Minimalne vibracije in hrup.
- Mazanje turbine ni potrebno.
- 360-stopinjski prosto vrtljiv ročnik.
- Edinstven protiprašni mehanizem.
- Integrirana LED-osvetlitev (samo pri Presto aqua lux).
- Nastavljiva intenziteta osvetlitve (samo pri Presto aqua lux).



PRESTO AQUA LUX

Pokličite za ceno!

PRESTO AQUA II

Pokličite za ceno!

MBL55

Profesionalni večnamenski mikromotor za zobotehnični laboratorij.

- **Motor:** Brezkrtačni
- **Največja hitrost:** 55.000 vrt/min
- **Navor:** 8,5 N.cm
- **Največja moč:** 230 W
- **Nadzor hitrosti:** ročno / nožno
- **Smer vrtenja:** L in D
- Samodejna zapora pri preobremenitvi
- **Velikost:** 185 x 175 x 128 mm
- **Teža:** 4,40 kg
- **Ročaj:** 167 mm Ø 20/28 mm, 223 g

Pokličite za ceno!



MBL38

Učinkovit in enostaven za uporabo, zelo kompakten mikromotor, idealna rešitev za vsak laboratorij.

- **Motor:** Krtačni
- **Največja hitrost:** 38.000 vrt/min
- **Navor:** 3,2 N.cm
- **Največja moč:** 65 W
- **Regulacija hitrosti:** Ročna
- **Smer vrtenja:** L in D
- Samodejna zapora povratnega hoda pri preobremenitvi
- **Velikost:** 120 x 130 x 67 mm
- **Teža:** 1,50 kg
- **Ročnik:** 150 mm Ø 15/29 mm, 205 g



Pokličite za ceno!

MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

Paralelometri

BLOCKOUT AP100

Ponuja modularno konstrukcijo, ki jo je mogoče popolnoma nadgraditi v popolno blokirno napravo in rezkalni stroj. Model je mogoče pritrditi na namizje prek elektromagnetne osnovne plošče.



AMANN GIRRBACH



Pokličite za ceno!

AF350

Precizna naprava za rezkanje in načrtovanje.

- Hitra in enostavna pritrditev dvojne preklopne roke.
- Samodejno umikanje zgibne roke prek spominske funkcije.
- Osvetlitev brez senc z LED-dvojno svetilko.
- Nadgraditev naprave v paralelometer.
- **Dimenzije:**
340 x 250 x 450 mm
- **Teža:** 15 kg
- **Hitrost motorja:**
1.000–40.000 vrt/min
7,5 N/cm



AMANN GIRRBACH



Pokličite za ceno!

Čistilci

SYMPRO

Čistilna naprava za čiščenje protez, ortodontskih aparatov in drugih dentalnih restavracij.

- Dimenzije: 150 x 240 x 280 mm
- Teža: 3 kg

Pokličite za ceno!



Renfert

STEAMER X3

Univerzalni parni čistilec za zobni laboratorij.

- Dimenzije: 455 x 265 x 275 mm
- Teža: 12,5 kg
- Material: aluminij
- Velikost kotla: 3,7 l
- Parni tlak (delovni tlak): 4,0 bare
- Temperatura pare: 140 °C
- Omejitev temperature: da
- Čas segrevanja: cca. 25 min

Pokličite za ceno!




AMANN GIRRBACH

WASI-STEAM CLASSIC II

Odlična rešitev za majhne prostore in velike potrebe.

- Dimenzije: 235 x 340 x 340 mm
- Teža: 11 kg
- Delovni tlak: maks. 4,2 bara
- Temperatura pare: cca. 151 °C
- Velikost kotla: 3,3 l

Pokličite za ceno!



 **WASSERMANN**
Hamburg - Germany

POWER STEAMER I

Enota za čiščenje s paro z ročnim polnjenjem.

- Posebej vzdržljiv ogrevalni sistem – grelni element je vlit v dno kotla, da ga zaščiti pred vodo, vodnim kamnom in kemikalijami, ki se uporabljajo med čiščenjem.
- Visoka funkcionalna zanesljivost indikatorja vodnega kamna v realnem času.
- Enostavno čiščenje tlačne posode zaradi izjemno velike servisne odprtine.
- **Delovni tlak:** 4,5 bara / 65,3 psi
- **Priključek za vodo:** 0,75"



Pokličite za ceno!

POWER STEAMER II

Čistilna enota s paro z avtomatskim polnjenjem.

- Neprekinjeno in učinkovito čiščenje zahvaljujoč moči do 2000 W in delovnemu tlaku 4,5 bara v kombinaciji z inovativno tehnologijo parnih šob.
- Para je vedno na voljo – tudi med intenzivno neprekinjeno uporabo – zahvaljujoč samodejnemu polnjenju prek priključka za vodo in vgrajeni črpalki.
- Optimalen nadzor s prikazom trenutnega delovnega tlaka z manometrom.
- **Teža:** 10,1 kg
- **Delovni tlak:** 4,5 bara / 65,3 psi
- **Priključek za vodo:** 0,75"



Pokličite za ceno!

EASYCLEAN MD

Ultrazvočna čistilna enota Easyclean MD se uporablja za močno ali predhodno čiščenje medicinskih pripomočkov, kot so npr. proteze in instrumenti.

- S petimi vnaprej konfiguriranimi ultrazvočnimi načini je mogoče aktivirati pravi program za vsako situacijo.
- Intuitivno upravljanje omogoča enostavno ustvarjanje programov po meri.
- **Teža:** 3,6 kg
- **Ultrazvočna frekvenca:** 37 kHz
- **Učinkovita moč ultrazvoka:** 120 W
- **Moč gretja:** 200 W



Pokličite za ceno!

EASYCLEAN TEC

Za učinkovito in energetsko varčno čiščenje. Omogoča izbor ultrazvočnega »eko« načina in pa »dinamičnega«, kjer je mogoče prilagoditi stopinjo onesnaženosti.

- Ultrazvočna frekvenca 37 kHz zagotavlja optimalen rezultat čiščenja.
- Za učinkovito porazdelitev ultrazvočne frekvence Easyclean TEC uporablja funkcijo trajnega čiščenja.
- Integrirani grelni element pomeni optimizirano čiščenje – tudi pri najtrdozratnejši umazaniji.
- **Teža:** 3,6 kg
- **Ultrazvočna frekvenca:** 37 kHz
- **Učinkovita moč ultrazvoka:** 80 W
- **Moč gretja:** 200 W



Pokličite za ceno!

EUROSONIC MICRO

Tank iz nerjavečega jekla z elektro-mehanskim delovanjem.

- Prednastavljen 10-minutni delovni program.
- Opremljen s piezokeramičnim prevodnikom.
- Zagotavlja natančno čiščenje, še posebej pri majhnih instrumentih (svedri ipd.).
- Pladenj iz nerjavečega jekla s prostornino 0,5 l.
- Plastičen pokrov je vključen.



Pokličite za ceno!

EUROSONIC ENERGY

Opremljen z načinom Euronda Sweep deluje na različnih frekvencah in zagotavlja enakomerno razporeditev ultrazvočnih valov po celotni posodi.

- Posoda iz nerjavečega jekla in z elektro-mehanskim delovanjem.
- Posoda je opremljena z dvema piezokeramičnima prevodnikoma.
- Ima dve držali, ki olajšata praznjenje posode.
- Nadzorna plošča za enostavno uporabo omogoča nastavitev konstantnega gretja na 60 °C in možnost nastavitve časa delovanja od 0 do 30 minut.



Pokličite za ceno!

DEWAX 5

Parni grelni rezervoar, uporaben za odstranjevanje voska, zmanjšanje emisij dima med predgrevanjem ali kot mehka kopel za plastiko.

- Je idealen za delovanje pri temperaturah od 30 °C do 90 °C.
- Rezervoar iz nerjavečega jekla ima prostornino 4 litre.
- **Temperaturno območje:** Maks. 90 °C (194 °F) - Min. 30 °C (86 °F)



Pokličite za ceno!

Poliranje

S-U-UNOPOL

Narejen za majhne laboratorije. Spremenljivo 6-stopenjsko krmiljenje toka do maks. 5 A. Odlični rezultati.

- **Dimenzije:** 330 x 170 x 210 mm
- **Napetost:** 230 V, 50/60 Hz
- **Polirni tok:** maks. 5 A
- **Kapaciteta tekočine:** maks. 1250 ml
- **Teža:** 4,0 kg

Pokličite za ceno!



**SCHULER
DENTAL**

ELTROPOL 300

Elektrolitski polirnik

- **Dimenzije:** 452 x 400 x 275 mm
- **Napetost:** 100–240 VAC, 50/60 Hz
- **Polirni tok:** maks. 10 A
- **Kapaciteta posode:** 2 l
- **Teža:** 10 kg

Pokličite za ceno!



BEGO

M2 LINE

- Tih in zanesljiv polirni stroj.
- Opremljen je z varnostno napravo pred kakršnimkoli nenamernim zagonom motorja.

Pokličite za ceno!



MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934

EVOBOX

- Opremljen s sesalno enoto.
- LED-osvetlitev
- Puster
- Držalo za mikromotor.

TIVOM
HI TECH FURNISHING



Pokličite za ceno!

ASPYCLEAN

Zmogljiv in tih sesalni sistem z vgrajenimi filtri zagotavlja zdravo delovno okolje.

- **Dimenzije:** 660 x 420 x 510 mm
- **Teža:** 36 kg

MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934



Pokličite za ceno!

DUSTEX MASTER PLUS

Zelo dobra led osvetlitev. Možnost namestitve povečevalnega stekla.

- **Teža:** 5 kg
- **Dimenzije:** 380 x 285 x 400 mm
- **Ø odprtina za sesalec, interna:** 35 mm
- **Ø odprtina za sesalec, eksterna:** 40 mm
- **Delovna komora (volumen):** 17 l

Renfert



Pokličite za ceno!



Fasetiranje, keramika K&B

Fasetiranje ali slojenje je postopek nanašanja materiala na kovinsko ogrodje zobnega nadomestka – torej oblikovanje končne anatomske oblike zoba. Pred fasetiranjem se kovinsko ogrodje očisti s parnim čistilcem, nato pa navadno sledi faza nanosa opakra, ki prepreči prosevanje kovine in predvsem zagotavlja ustrezno vezavo med kovinskim ogrodjem in fasetirnim materialom. V primeru, da je material za slojenje kompozit, se ga oblikuje z različnimi pripomočki, s katerimi oblikujemo končno obliko zoba ali njegovega predela. Mehek kompozit strdimo v za to namenjeni polimerizacijski napravi. Slojenje porcelana se prav tako začne s postopkom peskanja in čiščenja s parnim čistilcem. Nato sledi nanos materiala, namenjenega izboljšanju kemijske vezave, in nanos opakra. Po vsakem nanosu sledi sintranje po navodilih proizvajalca. Faza slojenja keramike zahteva mešanje porcelanskih prahov in predpisane tekočine. V osnovi poznamo dentinske in incizalne barve feldšpatskega porcelana, ki jih lahko dopolnjujemo z različnimi efekti, ki dajo končnemu protetičnemu izdelku naravni videz zoba.

Peči za peko keramike

PROGRAMAT P310 G2

S svojo kompaktno zasnovo se Programat® P310 G2 osredotoča na bistveno in je idealna peč za vsakodnevna opravila v zobozdravstvenem laboratoriju.

Upravljanje je intuitivno in enostavno zaradi barvnega zaslona na dotik, velikih ikon na uporabniškem vmesniku in membransko zaprte tipkovnice.

Peč je opremljena s programi, ki so usklajeni z materiali, kot so IPS e.max®, IPS Style®, IPS InLine® in IPS Empress®, kar zagotavlja takojšnjo uporabo programa brez programiranja. Poleg že nameščenih programov je na voljo 300 individualno nastavljenih programov.

Pokličite za ceno!

PROGRAMAT P510 G2

Programat® P510 G2 združuje visokotehnološko in moderno zasnovo v zelo učinkoviti in uporabniku prijazni peči. Inteligentna infrardeča tehnologija Programat pospeši postopek pečenja do 20 odstotkov in izboljša kakovost rezultatov pečenja, ne glede na velikost ali število restavracij v peči. Nova termovizijska kamera samodejno nadzoruje postopek predhodnega sušenja in zapiranja.

Programat P510 G2 se upravlja prek velikega 7-palčnega barvnega zaslona na dotik, ki ima izboljšan uporabniški vmesnik in preizkušeno membransko zatesnjeno tipkovnico.

Peč je opremljena s številnimi programi Ivoclar, ki so usklajeni z materiali, kot so IPS e.max®, IPS Style®, IPS InLine® in IPS Empress®, kar zagotavlja takojšnjo uporabo peči brez programiranja. Poleg že nameščenih programov je na voljo 500 individualno nastavljenih programov.

Pokličite za ceno!



PROGRAMAT P710 G2

Programat® P710 G2 je vrhunska peč, ki se odlikuje s svojo inovativno tehnologijo in ekskluzivno zasnovo. Uporaba inteligentne infrardeče tehnologije znatno poveča zanesljivost procesa. Vgrajena infrardeča termovizijska kamera samodejno nadzoruje postopek presušenja in zapiranja.

Programat P710 G2 se upravlja prek velikega 7-palčnega barvnega zaslona na dotik, ki ima izboljšan uporabniški vmesnik in preizkušeno membransko zatesnjeno tipkovnico.

Peč je opremljena s številnimi programi Ivoclar, ki so usklajeni z materiali, kot so IPS e.max®, IPS Style®, IPS InLine® in IPS Empress®, kar zagotavlja takojšnjo uporabo peči brez programiranja. Poleg že nameščenih programov je na voljo 700 individualno nastavljenih programov.

Pokličite za ceno!



PROGRAMAT EP3010 G2

Programat® EP 3010 G2 je kompaktna kombinirana peč, ki se lahko uporablja kot peč za press keramiko in kot keramična peč. Peč omogoča ekonomično učinkovitost in zagotavlja visokokakovostne rezultate stiskanja in peke.

Naprava je optimalno usklajena z Ivoclarjevimi izdelki za stiskanje in peko, kot je IPS e.max Press.

Stiskanje je zdaj še lažje in ekonomičnejše zaradi popolnoma avtomatske funkcije stiskanja (FPF):

Preprosto vstavite vložni kit v peč in pritisnite gumb za zagon – vse ostalo opravi peč sama.

Vgrajeni sistem za zaznavanje razpok (CDS) prekine postopek stiskanja takoj, ko zazna razpoko v vložnem kitu. To zagotavlja optimalno zaščito restavracij.



ivoclar

Pokličite za ceno!

PROGRAMAT EP5010 G2

Programat® EP 5010 G2 je vrhunska kombinirana peč, ki se lahko uporablja tako kot peč za stiskanje kot tudi kot peč za keramiko. Ta zelo inovativna, učinkovita in uporabniku prijazna peč optimalno združuje napredno tehnologijo in dizajn.

Infrardeča tehnologija Programat meri natančno temperaturo na površini predmetov, ki se pečejo, ali vložne kivete in tako odpira številne nove možnosti za izboljšanje udobja, zanesljivosti in učinkovitosti postopka.

Stiskanje je zdaj še lažje in bolj ekonomično zaradi popolnoma avtomatske funkcije stiskanja (FPF): Preprosto vstavite vložno kiveto v peč in pritisnite gumb za zagon – vse ostalo opravi peč sama.

Vgrajeni sistem za zaznavanje razpok (CDS) prekine postopek stiskanja takoj, ko zazna razpoko v vložni kiveti. To zagotavlja optimalno zaščito restavracij.

Poleg široke palete programov Ivoclar, ki so posebej usklajeni z materiali, kot je IPS e.max® Press, peč ponuja prostor za 500 individualnih programov peke in 20 individualnih programov stiskanja.



ivoclar

Pokličite za ceno!

VP5

Zelo zmogljiva vakuumska črpalka VP5 je razvita posebej za peči Ivoclar za pečenje keramike.

- Vakuumska črpalka VP5 odlikuje izjemno velik pretok
- S priročnim ročajem za transport črpalko tudi zlahka prenašamo



Pokličite za ceno!

VP3 EASY

Lahka vakuumska črpalka VP3 easy je primerna za peči Ivoclar za keramiko.

- **Napetost:** 230 V / 50–60 Hz, 200 V / 50–60 Hz, 115 V / 50–60 Hz
- **Poraba električne moči:** 70 W
- **Končni vakuum:** pod 40 mbar
- **Dimenzije:** 140 x 130 x 210 mm



Pokličite za ceno!

Peči za sintranje cirkona

PROGRAMAT S2

Programat S2 je kompaktna peč, zasnovana za sintranje prevlek, ogrodja in restavracij polne keramike iz IPS e.max ZirCAD ali drugih cirkonijevih oksidnih materialov pri temperaturi do 1600 °C. Programat S2 je integriran v potek dela Ivoclar, kar zagotavlja optimalno usklajene korake obdelave in dosledno visokokakovostne rezultate.

Pokličite za ceno!



CERAMILL THERM 3

Popolnoma avtomatska peč z visoko zmogljivostjo za končno sintranje ogrodij iz cirkonijskega oksida.

- **Dimenzije:** 500 x 461 x 480 mm
- **Teža:** 30 kg
- **Izhodna moč:** 3,5 kW
- **Varovalka (časovna zamuda):** A 15
- **Stopnja zaščite:** IP20
- **Toplotnozaščitni razred po DIN EN 60519-2:** razred 0

Pokličite za ceno!



AMANN GIRRBACH



Peči za sintranje presintranega COCR

CERAMILL ARGOTHERM 2

Peč za sintranje presintranane kovine Ceramill sintron.

- **Dimenzije:** 468 x 461 x 480 mm
- **Teža:** 30 kg
- **Izhodna moč:** 3,5 kW
- **Varovalka (časovna zamuda):** A 15
- **Stopnja zaščite:** IP20
- **Toplotnozaščitni razred po DIN EN 60519-2:** razred 0

Pokličite za ceno!



AMANN GIRRBACH



Aparati za polimerizacijo kompozitov

LABOLIGHT DUO

Dvostopenjska polimerizacijska led lučka za indirektne kompozitne tehnike.

- Večfunkcijska naprava za svetlobno strjevanje, ki združuje 2 načina polimerizacije.
- Predhodno strjevanje in končno strjevanje.
- LED-tehnologija z dvojno valovno dolžino zagotavlja optimalno strjevanje vseh svetlobno strjujočih dentalnih materialov, medtem ko visoka izhodna moč skrajša cikle strjevanja.
- Odsevna plošča in samodejni vrtljiv sistem učinkovito porazdelita vso svetlobo po vaših objektih.

Pokličite za ceno!



HILITE POWER 3D

Idealna lučka za predhodno in končno polimerizacijo svetlobno strjujočih kompozitov.

- **Moč žarnice:** 200 W
- **Varovalka:** T6, 3 A
- **Poraba energije:** 325 VA
- **Dimenzije:** 230 x 345 x 225 mm
- **Teža:** 9,5 kg

Pokličite za ceno!



HILITE PRE 2

Predpolimerizacijska lučka

- Mobilna ali stacionarna uporaba.
- Oblikovana za širok spekter indikacij.
- Dolgoročna LED-osvetlitev.
- Neodvisna od omrežne povezave zaradi polnilne baterije.
- Zelo visoka spektralna intenzivnost sevanja.
- Homogena distribucija svetlobe.
- Prilagodljiv čas polimerizacije.
- Zelo malo segrevanja objekta, zahvaljujoč hladni svetlobi.
- Ojačano aluminijasto ohišje.

Pokličite za ceno!







Totalne proteze

Totalne zobne proteze so snemno protetični zobni nadomestki, kadar v ustih ni več prisotnega nobenega zoba. Da se pacient navadi na zobne proteze, traja nekaj časa. Vendar današnje sodobno izdelane zobne proteze delujejo bolj naravno in so bolj udobne, kot so bile včasih. Totalna proteza je sestavljena iz akrilata rožnate barve, ki posnema videz mehkih tkiv in se jim dobro prilega, ter iz predhodno izdelanih garnitur zob, ki se jih umesti na ustrezno mesto na podlagi anatomske značilnosti pacientove spodnje in zgornje čeljusti.

PREŠA ZA KIVETE OL463

- Za 3 kivete hkrati
- Opremljena je z zaprtim sistemom za kroženje olja.

MANFREDI
In Lab with Excellence since 1934



Pokličite za ceno!

LONEC ZA POLIMERIZACIJO

- Tlačna posoda za polimerizacijo.
- Vsebuje varnostni ventil.
- **Kapaciteta:** 4 l

D
DENTAURUM



Pokličite za ceno!

INJEKTOR IVOBASE

ivoclar

Injektor Ivobase omogoča popolnoma avtomatiziran, kontroliran postopek vbrizgavanja in polimerizacije posebnih smol PMMA.

- "Vse-v-enem" injektor, hiter in enostaven za uporabo.
- Kontrolirana polimerizacijska krčitev za optimalno natančnost v prileganju.
- Ni potrebna priključitev na vodo in zrak (Plug & Play).
- Kompakten, modern in ergonomski dizajn; zavzame malo prostora.
- OSD-indikator: trenutno stanje delovanja vidno z velike razdalje.
- RMR-ključ za jasno zmanjšanje preostale vsebnosti monomerov.
- USB-vhod za posodobitev programske opreme prek računalnika ali interneta.
- Neposredno ogrevanje kivet brez vodne kopeli omogoča polimerizacijo brez moteče pare.
- Enostavno vzdrževanje in enostavna zamenjava grelnih elementov zaradi odstranljivega pokrova.
- Vsestranski injektor z različnimi programi Ivoclar Vivadent in dodatnimi programi.



Pokličite za ceno!

ACRYDIG 6 / 12

Polimerizatorji Acrydig so v celoti izdelani iz nerjavečega jekla, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

- V celoti izdelano iz nerjavečega jekla.
- Intuitivno programiranje.
- Senzor nivoja vode.
- Enostavno odvajanje vode.
- Obstajata dva modela z različnimi zmogljivostmi: 6 ali 12 dušilcev z nosilci.
- **Moč (W):** 1100 / 1400
- **Širina komore (cm):** 15 / 26
- **Globina komore (cm):** 31
- **Uporabna višina komore (cm):** 26
- **Prostornina:** 6 / 18 l
- **Teža:** 9 / 11 kg



Pokličite za ceno!

PALAJET

Popolnoma zasnovana za lastnosti akrilatov podjetja Kulzer, kot sta Palapress Vario in Palapress Ultra.

- Enostavna izdelava totalnih protez.
- Vertikalne okluzije ni treba nastaviti.
- Potreben je samo priklop na stisnjen zrak (4 bari); električna energija ni potrebna.
- Uporaba sile ni potrebna.
- Topla in hladna polimerizacija.



Pokličite za ceno!



WAPO-EX 12 II

Prostostoječa enota za do 12 polovic kivet.

- Večfunkcijski terminal na dotik za najlažje upravljanje.
- Učinkovita uporaba zaradi nastavljivega časovnika in samodejnega odstranjevanja voska.
- Konstrukcija iz nerjavečega jekla.
- Varnostne funkcije z vizualnimi in zvočnimi signali.
- Enostavno čiščenje.

WASSERMANN
Hamburg - Germany



Pokličite za ceno!

LABORMAT TH

Robusten dispencer za vosek iz nerjavečega jekla za do 6 kivet. Neskončna nastavljliva temperatura 65–95 °C z ročno nastavitvijo časa škropljenja do šest minut. Primerno tudi za polimerizacijo vročih polimerov.

- Robustna enota z malo vzdrževanja..
- Enostavno in udobno rokovanje.
- Ohišje iz nerjavečega jekla.
- **Dimenzije:** 440 x 580 x 360 mm
- **Teža:** 38 kg
- **Temperaturni razpon:** 65–95 °C
- **Kapaciteta vode:** 15 l



Pokličite za ceno!

POLYMAX 5

Trdnostlačna polimerizacijska enota za hladno in vročo polimerizacijo. Lahko se uporablja tudi kot tlačni kompresor.

- Robustna enota z malo vzdrževanja.
- Avtomatski varnostni sistemi.
- Ohišje iz nerjavečega jekla.
- Zunanje ohišje iz trpežnega PU.
- **Moč:** 450 W
- **Dimenzije:** 230 x 290 x 300 mm
- **Teža:** 10 kg
- **Pritisk:** 3–4,2 bar
- **Premjer posode:** 160 mm
- **Globina posode:** 110 mm
- **Temperaturni razpon:** do 120 °C



Pokličite za ceno!

COBRA SHADE SCAN

orangedental
premium innovations

Zobni spektrofotometer visokega natančnega razreda za določanje barve zobne protetike in dokumentacijo rezultatov beljenja. Uporablja se za multispektralno analizo za optimalno barvno prilagoditev in reprodukcijo digitalnih vrednosti oz. odtenkov

- Merilni razpon svetlobe: 380 nm – 780 nm
- Senzor CMOS: ločljivost 648 × 648 slikovnih pik
- Zaslona: OLED-touchscreen, 1,5" diagonala
- Dimenzije in teža: ročka cca. 200 × 42 × 35 mm, teža okoli 169 g
- Napajanje & povezava: USB-C napajanje (5 V, 2 A), brezžična povezava preko priloženega Wi-Fi dongla
- Kalibracija: avtomatska prekalibracija s sterilizirno kalibracijsko konico pri vsakem zajemu

Prednosti Cobra Shade Scan

1. Visoka natančnost in ponovljivost barvnih odčitkov za protetiko in beljenje
2. Multispektralni zajem omogoči zajem barv po različnih območjih zoba (cervikalno, incizalno itd.), pa tudi transparentnost ter celovito kartografijo
3. Digitalna sledljivost in integriran potek dela – barvne vrednosti se avtomatsko prenašajo v programsko opremo in lab. komunikacijo
4. Boljša komunikacija s pacientom – na zaslonu naprave in preko poročil se lahko pacientu pokažejo rezultati beljenja in odtenki barv
5. Brez dodatnih stroškov – brez naročin, 2 leti garancije



**Pokličite
nas za ceno!**





CAD/CAM

CAD/CAM je okrajšava za angleški izraz computer-aided design/ computeraided manufacturing (računalniško vodeno oblikovanje/ računalniško vodena izdelava). Celoten proces temelji na osnovi digitalnega odvzema podatkov v ustih (t. i. intraoralno skeniranje) ali v laboratoriju z delovnega modela. Za tem sledi postopek oblikovanja zobnega nadomestka v programski opremi CAD. Po končanem oblikovanju sledi izvoz STL-datoteke, ki predstavlja digitalno 3D-obliko končne modelacije. Tu nastopi proces izdelave, ki nam pretvori obliko iz digitalne v fizično, bodisi v lastni ali zunanji rezkalni napravi.

Spoznajte **3Shape F8**



Najhitrejši in najzmogljivejši skener na svetu!



4 kamere
omogočajo skeniranje
več korakov hkrati



Skeniranje
celotnega modela v
le **9 sekundah** in
skeniranje dveh
modelov hkrati!



5MP kamere za
visoko **4µm**
natančnost
skeniranja.

Izberite svoj skener

*Izbirajte med različnimi modeli glede na vaše potrebe



E2

Visoka produktivnost

- 2 x 5 MP kamere, Blue LED Multiline
- Natančnost: **10 µm** (ISO 12836)
- Hitrost skeniranja celotnega modela: **24 sek**
- Hitrost skeniranja odtisa celotnega zobnega loka: **72 sek**
- Tekstura: Črno-bela



E3

Izjemna natančnost

- 2 x 5 MP kamere, Blue LED Multiline
- Natančnost: **7 µm** (ISO 12836)
- Hitrost skeniranja celotnega modela: **18 sek**
- Hitrost skeniranja odtisa celotnega zobnega loka: **64 sek**
- Tekstura: Barvna



E4

Izjemna hitrost in natančnost

- 4 x 5 MP kamere
- Natančnost: **4 µm** (ISO 12836)
- Hitrost skeniranja celotnega modela: **9 sek**
- Hitrost skeniranja odtisa celotnega zobnega loka: **45 sek**
- Tekstura: Barvna
- Strategija skeniranja z IDM v modelu



F8

Preskok na dizajn


- 4 x 5 MP kamere
- Natančnost: **4 µm** (ISO 12836)
- Hitrost skeniranja celotnega modela: **9 sek**
- Hitrost skeniranja odtisa celotnega zobnega loka: **45 sek**
- Tekstura: Barvna
- Strategija skeniranja z IDM v modelu
- Skeniranje dveh modelov hkrati



Izkoristite možnost brezplačne predstavitve in testiranja
in se sami prepričajte o doprinosu, ki ga skener prinese vašemu delu.

Izberite programski paket

*Izberite programski paket glede na storitve, ki jih nudi vaš laboratorij.




Dental System Crown & Bridge

Če se ukvarjate zgolj s preprostejšimi primeri kot so solitarne prevleke ali mostički je izbira paketa Crown & Bridge najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno.



Dental System Premium

Za laboratorij, ki želi skenirati katerikoli primer in računalniško oblikovati solitarne prevleke ali most, hkrati pa imeti možnost delati na primerih, kot so teleskopske prevleke in zatički.



Dental System Complete Restorative

Neomejen dostop oblikovanja kateregakoli primera. Nov programski paket, ki vključuje VSE indikacije ter napredne module oblikovanja, kot so Abutment Designer, Model Builder in Full Digital Dentures, kar znatno zmanjša stroške za vse stranke, ki uporabljajo več add-on design modulov.

***Mogoč nakup programske opreme brez skenerja.**

Aktualno predvsem v kolikor želite oblikovati zgolj na intraoralnih digitalnih odtisih. Nakup računalnika je opsijski. V kolikor imate že lasten dovolj zmogljiv računalnik se lahko nanj namesti programska oprema.

Izberite **programski paket** glede na željene CAD indikacije



Indikacije	Crown & Bridge	Premium	Complete Restorative
Ogrodja prevlek in mostičkov	✓	✓	✓
Anatomsko reducirana ogrodja prevlek in mostičkov	✓	✓	✓
Polno-anatomske prevleke in mostički	✓	✓	✓
Diagnostično oblikovanje (Wax-up)	✓	✓	✓
Inlay / Onlay / Inlay mostiček / Luske	✓	✓	✓
Attachments (Bredent, CEKA...)	✓	✓	✓
Tabletop prevleke za dvigovanje griza	CAD točke	✓	✓
Več-slojne prevleke in mostički	CAD točke	✓	✓
Digitalne začasne prevleke	CAD točke	✓	✓
Virtualni diagnostični wax-up	CAD točke	✓	✓
Zatički (Post & core)	CAD točke	✓	✓
Teleskopske prevleke	CAD točke	✓	✓
Gingiva na vseh indikacijah	CAD točke	✓	✓
Pozicijska vodila (abutment positioning)	CAD točke	✓	✓
Individualne odtisne žlice za implantate	CAD točke	CAD točke	✓
Nadgradnje (abutments) in vijačene prevleke na implantatih	Add-on/CAD točke	Add-on/CAD točke	✓
Gredi in mostički na implantatih	Add-on/CAD točke	Add-on/CAD točke	✓
Totalne proteze	Add-on/CAD točke	Add-on/CAD točke	✓
Baze za delne proteze (t.i. wizil)	Add-on/CAD točke	Add-on/CAD točke	✓
Funkcija dupliciranja stare proteze	CAD točke	CAD točke	✓
Individualne odtisne žlice za proteze	CAD točke	✓	✓
Priprava modelov za 3D tiskanje	Add-on/CAD točke	Add-on / CAD točke	✓
Smile Design – 2D simulacija nasmeha	Add-on/Upgrade	✓	✓
Splint Design, opornice za bruksiste...	Add-on/Upgrade	✓	✓
IvoSmile	Add-on/Upgrade	Add-on/Upgrade	✓
Ortodontija / Ortodontske opornice	Add-on	Add-on	Add-on
Načrtovanje implantatov in kirurška vodila	Add-on	Add-on	Add-on

Izberite ustrezeni paket glede na vaše potrebe.

V kolikor izberete manj obsežen paket vas to ne omejuje pri oblikovanju.

Izbira licenčnega paketa

*prvo leto LabCare vključeno v ceno nakupa



LabCare

Crown & Bridge

Premium

Complete Restorative

Basic

Brezplačno

Kasneje možnost prehoda na paket LabCare z letno licenco in s posodobitvami.

	LabCare	Basic
Najnovejša programska oprema	✓	✓
Posodobitve programa	✓	
Novitete	✓	plačilo po primeru
Tehnična podpora	✓	
Izobraževalne vsebine	✓	

Implant Studio



Implant Studio aplikacija za protetično implantatno načrtovanje in oblikovanje kirurških vodil.

Clear Aligner Studio



Ortodontska analiza, diagnostika in zdravljenje v istem dnevu. Vključuje izvoz STL datotek.

Ortho System Premium add-on



Ortodontski paket vključuje Orto Analyzer, Study Model Builder, Ortho Planner, Bracket Placement, Planing Model Builder, Appliance Designer, Design model builder, Bracket Transfer in Clear aligner design.

Implant Studio, Clear Aligner Studio in Ortho System moduli niso vključeni v Dental System programskih shemah in jih je možno kupiti ločeno.

Možnost nakupa dodatnih modulov



*zakupite dodatne module, ki niso del prvotnega programskega paketa



Abutment **Designer**

CAD programska oprema za oblikovanje individualnih abutmentov in vijačenih prevlek.



Abutment **Designer** Implant **Bar** and **Bridge**

Oblikovanje vseh implantatno vijačenih konstrukcij.



Removable **Partial Design**

Oblikovanje baz delnih protez.



Full **Dentures**

Oblikovanje totalnih protez.



Model **Builder TRIOS**

Priprava TRIOS intraoralnih digitalnih odtisov na 3D tisk modela.



Impression **Scanning**

Programska oprema prilagojena za skeniranje odtisov.



Model **Builder All Scans**

Priprava katerihkoli intraoralnih digitalnih odtisov na 3D tisk modela.

Vsi zgornji moduli so že vključeni v Complete Restorative programskem paketu.

CORiTEC[®] serija 150i

CORiTEC 150i PRO/150i dry

- **Konstrukcija:** Monolitni aluminij
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 30°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 100.000 vrt/min, 860 W
- **Dimenzija svedrov:** 3mm
- **Menjalnik orodij:** 10x
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 10,1" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 3 bari, 50L/min
- **Hladilna tekočina:** 3.7L integrirana posoda
- **Teža:** 75 kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 422 x 556 x 644 mm
- **Materiali:** ZrO₂, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika



CORiTEC[®] 250i LOADER PRO+

- **Konstrukcija:** Monolitni aluminij
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 30°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 60.000 vrt/min, 1.4 kW
- **Dimenzija svedrov:** 6 mm
- **Menjalnik orodij:** 10x
- **Menjalnik diskov:** 6x
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 10,1" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 7 barov, 60 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 3.7L integrirana posoda
- **Teža:** 112kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 790 x 613 x 724 mm
- **Materiali:** ZrO₂, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan



CORİTEC® 250i PRO+

- **Konstrukcija:** Monolitni aluminij
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 30°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 60.000 vrt/min, 1.4 kW
- **Dimenzija svedrov:** 6mm
- **Menjalnik orodij:** 10x
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 10,1" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 7 barov, 60 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 3.7L integrirana posoda
- **Teža:** 95kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 591 x 613 x 724 mm
- **Materiali:** Zr, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan



CORİTEC® 350i X PRO/ 350i X LOADER PRO

- **Konstrukcija:** Polimerni beton
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 115°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 60.000 vrt/min, 3 kW
- **Hlajenje vretena:** Vodno
- **Dimenzija svedrov:** 6mm
- **Menjalnik orodij:** 20x
- **Menjalnik diskov:** do 15
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 15,6" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 6,0-9,0 barov, 80 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 3.7L integrirana posoda
- **Teža:** 220kg/265kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 758 x 790 x 857 mm/1058 x 790 x 857 mm
- **Materiali:** Zr, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan



CORiTEC® serija 350i



Coritec 350i PRO/ 350i LOADER PRO

- **Konstrukcija:** Polimerni beton, jeklo
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 115°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 60.000 vrt/min, 1.0 kW
- **Hlajenje vretena:** Zračno
- **Dimenzija svedrov:** 6mm
- **Menjalnik orodij:** 20x
- **Menjalnik diskov:** do 12
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 15" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 6,5-9,0 barov, 80 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 4.8L integrirana posoda
- **Teža:** 205kg/250kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 758 x 790 x 857 mm/1058 x 790 x 857 mm
- **Materiali:** Zr, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan

Coritec 350i PRO+/ 350i LOADER PRO+

- **Konstrukcija:** Polimerni beton, jeklo
- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 115°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 60.000 vrt/min, 2.6 kW
- **Hlajenje vretena:** Vodno
- **Dimenzija svedrov:** 6mm
- **Menjalnik orodij:** 20x
- **Menjalnik diskov:** do 12
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 15" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 6,5-9,0 barov, 80 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 4.8L integrirana posoda
- **Teža:** 210kg/255kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 758 x 790 x 857 mm/1058 x 790 x 857 mm
- **Materiali:** Zr, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan

CORiTEC® 650i PRO



Coritec 650i/650i LOADER PRO

- **Število osi:** 5 osi, simultano delovanje
- **Rotacijski kot:** A – os: 360°, B – os: +/- 130°
- **Maks. hitrost vrtenja:** 5.7 KW / 50.000 vrt/min
- **Hlajenje vretena:** Vodno
- **Dimenzija svedrov:** HSK 25
- **Menjalnik orodij:** 32x
- **Menjalnik diskov:** do 16
- **Integriran računalniški sistem:** Windows
- **Zaslon:** Integriran 15" zaslon na dotik
- **Programska oprema:** Icam ali Hyperdent
- **Zračni tlak:** 6-9 barov, 150 litrov/min
- **Hladilna tekočina:** 19L integrirana posoda
- **Teža:** 625kg/930kg
- **Dimenzije Š x D x V:** 785 x 1100 x 1940 mm/1324 x 1100 x 1940 mm
- **Materiali:** Zr, PMMA/PEEK/kompozit/vosek, steklokeramika, CoCr, titan

Peči za sintranje



TABEO-1

- **Višina ogrevalne komore:** 42 mm
- **Največja kapaciteta ogrevalne komore:** 1 x 100/100 trays
- **Procesna zmogljivost:** CLASSIC
- **Maks. temperatura:** 1550 °C
- **Tip grelnih elementov:** MoSi₂
- **Maks. hitrost segrevanja:** 25 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 6 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 300°C:** 14 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 23 (0.4) min (h)



TABEO-2

- **Višina ogrevalne komore:** 92 mm
- **Največja kapaciteta ogrevalne komore:** 3 x 100/100 trays
- **Procesna zmogljivost:** CLASSIC
- **Maks. temperatura:** 1650 °C
- **Tip grelnih elementov:** MoSi₂
- **Št. grelnih elementov:** 4
- **Maks. hitrost segrevanja:** 25 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 72 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 300°C:** 145 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 247 (4.1) min (h)



HTS-2

- **Višina ogrevalne komore:** 72 mm
- **Največja kapaciteta ogrevalne komore:** 2 x 120/100 trays
- **Procesna zmogljivost:** SPEED / CLASSIC
- **Maks. temperatura:** 1650 °C
- **Tip grelnih elementov:** MoSi₂
- **Št. grelnih elementov:** 4

CLASSIC

- **Maks. hitrost segrevanja:** 30 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 55 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 300°C:** 47 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 132 (2.2) min (h)

SPEED

- **Maks. hitrost segrevanja:** 120 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 16 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 250°C:** 8 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 54 (0.9) min (h)



MVR serija

- **Višina ogrevalne komore:** 70 mm
- **Največja kapaciteta ogrevalne komore:** 2x 100 trays
- **Procesna zmogljivost:** SPEED / CLASSIC
- **Maks. temperatura:** 1650 °C
- **Tip grelnih elementov:** MoSi₂
- **Št. grelnih elementov:** 4

CLASSIC

- **Maks. hitrost segrevanja:** 30 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 49 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 300°C:** 67 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 146 (2.4) min (h)

SPEED

- **Maks. hitrost segrevanja:** 120 °C/min
- **Najkrajši čas segrevanja do 1500°C:** 13 min
- **Najkrajši čas ohlajanja do 250°C:** 8 min
- **Trajanje procesa (vklj. z 30 min zadrževanjem):** 51 (0.85) min (h)

3D tiskalniki

ASIGA MAX 2

2x hitrejši čas tiskanja

z novo LIFT tehnologijo
dosegajte do 2x hitrejši čas
tiskanja

Preprostost

uporabniku prijazna in
preprosta uporaba

Transparent Mode

za popolne izdelke iz prozornih
materialov

Nov dizajn

Max kot ga poznate v novi
preobleki



Pokličite za ceno!

ASIGA ULTRA

DLP 4K projekcija

najzmogljivejši tiskalnik
do zdaj

Natančnost do 32 µm


tudi za zanesljivo načrtovanje
implantantov

Transparent Mode

za popolne izdelke iz prozornih
materialov

2 dimenziji platforme

izberite svojo velikost delovne
površine

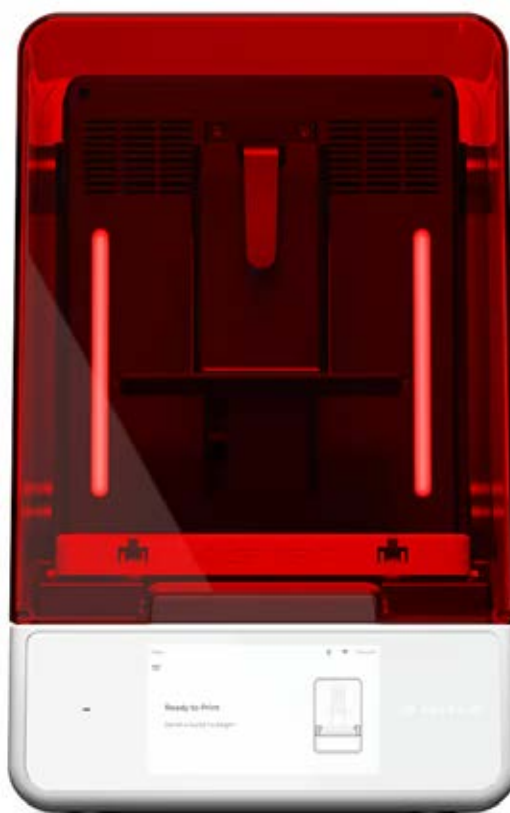

Pokličite za ceno!

ASIGA

ASIGA

 **reddot award**
best of the best

 **GOOD DESIGN AWARD**
WINNER

ASIGA PRO 4K

Natančnost, zanesljivost in hitrost za najzahtevnejše indikacije.

PRO 4K uporablja najnovejšo tehnologijo presvetljevanja (DLP) za doseganje največje zmogljivosti v naši ponudbi. Z natančnostjo, zanesljivostjo in hitrostjo za najzahtevnejše indikacije.

- **Dimenzija delovne površine:** 176 x 99 x 200 mm
- **Dimenzija tiskalnika:** 465 x 540 x 1345 mm
- **Slikovne pike:** 65 µm
- **Resolucija Z osi:** 10 – 100 µm
- **Svetilnost:** UV 385 nm UV LED/405 nm
- **Tehnologija:** DLP
- **Odprt sistem za material:** Asiga, Dreve, Detax, Shera...
- **Odprt sistem za datoteke:** STL, SLC, PLY, STM
- **Software:** Asiga Composer
- **Povezava:** Wifi, Wireless Direct, Ethernet
- Zaslona na dotik
- **Garancija:** 12 mesecev
- **Teža:** 140 kg

Pokličite za ceno!



ASIGA CURE

- **Intelligentno UV-strjevanje** – samodejno prilagajanje svetlobe za natančne in ponovljive rezultate.
- **Vakuumska tehnologija** – za popolno površino brez lepljivosti.
- **Infrardeče ogrevanje do 80 °C** – izboljša mehanske lastnosti in pospeši strjevanje.
- **Pametno upravljanje** – prilagodljivi programi in enostavna integracija.

Pokličite za ceno!







Aparati za globoki vlek

Aparati za globoki vlek se uporabljajo na področju ortodontije in so namenjeni izdelavi opornic.

MINISTAR S

Kompaktna tlačna enota Ministar S®, opremljena s tehnologijo skeniranja. Optični bralnik bere kode materiala, kar omogoča avtomatsko programiranje vseh pomembnih parametrov, kot so čas segrevanja, temperatura in čas hlajenja.

- **Delovni tlak:** 0,5–4,0 bare
- **Dimenzije:** 500 × 210 × 400 mm
- **Teža:** 9 kg
- 3 leta garancije, 10 let razpoložljivosti rezervnih delov.



Pokličite za ceno!



BIOSTAR

Barvni 3,2-palčni LCD zaslon z ločljivostjo 320 x 240 slikovnih pik vas popelje skozi posamezne delovne korake postopka tlačnega oblikovanja, tako da dobite dodatne informacije o skeniranem materialu, njegovem prikazu in knjižico z ilustriranimi namigi za izdelavo. Ima USB vhod za enostavne posodobitve. Velik delovni prostor olajša vstavitev modelov in enostavno rokovanje.

- **Delovni tlak:** 0,5–6,0 barov
- **Dimenzije:** 520 x 240 x 440 mm
- **Teža:** 14 kg
- 3 leta garancije, 10 let razpoložljivosti rezervnih delov.

Pokličite za ceno!







Kompresorji in sesalci

Brezoljni in tihi kompresorji (55–62 dB) z enostavnim vzdrževanjem so idealni tam, kjer je potreben popolnoma čist in neoporečen zrak. Podjetje Cattani, ki ponuja širok nabor kompresorjev in sesalnih motorjev, nenehno vlaga v raziskovanje, kar jim omogoča uporabo najnovejše tehnologije pri vseh izdelkih in rešitvah. Manj vzdrževanja in nižji stroški energije pa pomenijo vedno večjo učinkovitost pri analizi stroškov in koristi. Zmanjšujejo tudi vpliv na okolje, saj prihranijo 50 % surovin, posledično lahko uporabniki prihranijo med 30 in 50 % pri porabi električne energije.

KOMPRESOR AC210

- Število valjev: 2
- Število sušilnikov: 1
- Moč: 1~ 50Hz 1.2-kW 8.2A
- Dimenzije (V X Š X G mm): 720 X 620 X 460
- Teža (kg): 54
- Zvočna izhodnost db(a): 71
- Pretok zraka pri 8 barih (nl/min): 107
- Velikost rezervoarja (litrov): 30



Pokličite za ceno!

KOMPRESOR AC310

- Število valjev: 3
- Število sušilnikov: 1
- Moč: 1~ 50Hz 1.75 kW 10.2A
- Dimenzije (V X Š X G mm): 750 X 620 X 520
- Teža (kg): 64
- Zvočna izhodnost db(a): 73,6
- Pretok zraka pri 8 barih (nl/min): 165
- Velikost rezervoarja (litrov): 45



Pokličite za ceno!

KOMPRESOR AC410

- Število valjev: 4
- Število sušilnikov: 2
- Moč: 1~ 50Hz 2.4kW 15.4A
- Dimenzije (V X Š X G mm): 745 X 1.155 X 550
- Teža (kg): 112
- Zvočna izhodnost db(a): 73
- Pretok zraka pri 8 barih (nl/min): 215
- Velikost rezervoarja (litrov): 100



Pokličite za ceno!

SILENT TC

Sesalec za eno delovno enoto. Zmogljivo odsesavanje brez vrečk z avtomatskim čiščenjem filtra in trpežnim kolektorskim motorjem.

- **Moč sesalne turbine:** 850 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA):** 54,3 dB(A)
- **Teža:** 22 kg
- **Dimenzije:** 275 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 45 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 50 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l

Pokličite za ceno!



Renfert

SILENT TC2

Zmogljivo odsesavanje brez vrečk z dvema neodvisno krmiljenima sesalnima izhodoma.

- **Moč sesalne turbine:** 850 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 2
- **Glasnost (LpA):** 55 dB(A)
- **Teža:** 22,8 kg
- **Dimenzije:** 285 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 45 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 50 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l

Pokličite za ceno!



Renfert

SILENT COMPACT

Sesalec za eno delovno enoto. kompakten sesalec brez vrečk, z avtomatskim čiščenjem filtra in trpežnim kolektorskim motorjem.

- **Moč sesalne turbine:** 490 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Varovalka:** 8 A
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA) (pri maksimalnem pretoku):** 56,9 dB(A)
- **Teža:** 13,2 kg
- **Dimenzije:** 245 x 440 x 500 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 35 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 40 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 2,6 l

Pokličite za ceno!



Renfert

SILENT XS

SILENT XS je popolnoma mobilna sesalna enota, zasnovana za zobozdravstvene ordinacije in interne laboratorije. Z visoko sesalno močjo zajema prah od brušenja neposredno pri viru, npr. pri obdelavi začasnih restavracij, opornic ali protez. To kompaktno napravo, ki je brezžična in napajana z baterijami, je mogoče fleksibilno premikati med različnimi lokacijami. Zaradi tihega delovanja je idealen spremljevalec za učinkovito in čisto delo, tudi med mobilno uporabo.

Prednosti:

- Prilagodljiva – brezžična in baterijska za maksimalno svobodo gibanja – od ordinacije do laboratorija.
- Preprosta – upravljanje z eno roko in LED-osvetlitev za optimalen pogled na objekt. Idealna za hitre popravke.
- Čista – čist delovni zrak in učinkovita zaščita pred prahom zahvaljujoč filtru H13/HEPA z 99,99-odstotno učinkovitostjo zbiranja. Brez vrečke.



Renfert

Pokličite za ceno!

SILENT COMPACT CAM

Sesalna enota za rezkalne sisteme – kompakten sesalec brez vrečk.

- **Moč sesalne turbine:** 490 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **CAM-povezava:** vtičnica RJ 45
- **Varovalka:** 8 A
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Teža:** 13,2 kg
- **Dimenzije:** 245 x 440 x 500 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 35 mm
- **Ø odprtine sesalca, zunanji:** 40 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 2,6 l

Renfert



Pokličite za ceno!

SILENT POWERCAM EC

Kompakten sesalec brez vrečk z avtomatskim čiščenjem filtra in EC motorjem za močnejše rezkalne enote.

- **Moč sesalne turbine:** 1610 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** EC
- **Tehnologija filtra:** brez vrečk
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **CAM-povezava:** vtičnica RJ 45
- **Varovalka:** 2 x 15 A(T)
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA) (pri maksimalnem pretoku):** 54,3 dB(A)
- **Teža:** 18 kg
- **Dimenzije:** 270 x 535 x 540 mm
- **Ø odprtine sesalca, notranji:** 42 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 7 l

Renfert



Pokličite za ceno!

SILENT POWERCAM TC

Odsesovalna enota za CAM sisteme.

- Zmogljiva in cenovno ugodna odsesovalna enota CAM s kolektorskim motorjem, še posebej primerna za srednje velike do velike CAM sisteme.
- Dosledno polna sesalna moč zaradi samodejnega čiščenja filtra.
- Zanesljiv proizvodni proces zaradi inovativne tehnologije motorjev (3-krat daljša življenjska doba v primerjavi s konvencionalnimi kolektorskimi motorji).
- Visoka sesalna zmogljivost do 3980 l/min.
- **Teža:** 22 kg
- **Dimenzije (Š x V x G):** 10,8 x 21,1 x 21,3 "
- **Poraba energije:** 750 W
- **Maks. pretok:** 3.980 l/min
- **Maks. podtlak:** 281 hPa - 4,1 psi
- **Tehnologija motorja:** Zbiralnik
- **Tehnologija filtra:** Brez vrečke
- **Raven zvočnega tlaka (LpA):** 54,3 dB(A)
- **Ø notranjih sesalnih priključkov:** 45 mm - 1,77 "
- **Ø zunanjih sesalnih priključkov:** 50 mm - 1,97 "
- **Stopnja polnjenja zbiralnika prahu:** 7 l



Pokličite za ceno!

SILENT EC2

Sesalna enota za dve delovni mesti.

- Zmogljiva sesalna enota brez vrečke z dvema neodvisno krmiljenima sesalnima odprtinama, samodejnim čiščenjem filtra in tehnologijo EC motorja.
- Zanesljiv proizvodni proces zaradi tehnologije brezkrtačnega EC motorja (zagotovljen čas delovanja 5000 delovnih ur).
- Dosledna sesalna moč zaradi samodejne nastavitve. Nizek obratovalni hrup največ 55 dB (A).
- **Teža (prazno):** 18,5 kg
- **Dimenzije (Š x V x G):** 29,5 x 53,5 x 53,5 cm
- **Poraba energije:** 1610 KM
- **Priključni tlak:** 4,5–8 barov / 65–116 psi
- **Maks. pretok:** 3980 l/min - 1,2 m³/s
- **Maks. podtlak:** 257 hPa / 3,73 psi
- **Tehnologija motorja:** EC
- **Tehnologija filtra:** Brez vrečke
- **Maks. dovoljena priključna moč vtičnice:** 1840 W
- **Skupna priključna moč:** 3.450 W
- **Raven zvočnega tlaka (LpA) (pri največjem pretoku):** 55 dB(A)
- **Ø notranjih sesalnih priključkov:** 45 mm / 1,77 "
- **Ø zunanjih sesalnih priključkov:** 50 mm / 1,97 "
- **Prostornina zbiralnika prahu:** 7 l / 1,85 gal



Pokličite za ceno!

VORTEX COMPACT 3L

Mokro in suho sesanje z visoko močjo in vzdržljivim kolektorskim motorjem za generacijo visokoprašnih aparatov.

- **Moč sesalne turbine:** 1200 W (230 V)
- **Tehnologija motorja:** kolektor
- **Tehnologija filtra:** filter vrečke
- **Kakovost filtra:** razred M po EN 60335-2-69
- **Število sesalnih cevi:** 1
- **Glasnost (LpA):** 66,3 dB(A)
- **Teža:** 10 kg
- **Dimenzije:** 385 x 600 x 480 mm
- **Kapaciteta predala za prah:** 30 l

Pokličite za ceno!





Pohištvo

Podjetje Tavom je svojo linijo pohištva zasnovalo za tiste, ki želijo izstopati. Na voljo so sofisticirani moduli, oblikovani za inovativne moderne arhitekturne prostore dentalnih ordinacij in laboratorijev. Vsi njihovi izdelki so narejeni iz elektrogalvaniziranega jekla z zaključnim 'prašnim' lakiranjem. Vsak izdelek se lahko prilagodi glede na želje in zahteve uporabnika.

TIVOM
HI TECH FURNISHING



Kontaktirajte nas
za individualno ponudbo!

Kontaktirajte nas
za individualno ponudbo!



**Dentalia d.o.o. Ljubljana**

Celovška cesta 201
1000 Ljubljana

T: 01 583 77 30

E: info@dentalia.si

www.dentalia.si

shop.dentalia.si/dentalia/

 dentalia.si

 Dentalia Ljubljana

NAROČILO LAHKO ODDATE ...

VODJA PRODAJE

Uroš Sotlar

uros.sotlar@dentalia.si

**VODJA PRODAJE
POTROŠNEGA MATERIALA**

Jelka Makovec

jelka.makovec@dentalia.si

+386 30 302 303

PRODAJA – OPREMA

Goran Lukić

goran.lukic@dentalia.si

+386 40 720 564

Aleš Porobič

ales.porobic@dentalia.si

+ 386 1 583 77 41

PRODAJA – TRGOVINA

Tina Ferlan

tina.ferlan@dentalia.si

+386 1 583 77 33

Nataša Špelko

natasa.spelko@dentalia.si

+386 1 583 77 39

**TERENSKI ZASTOPNIK
LJUBLJANA IN OKOLICA**

Sebastijan Klopčič

sebastijan.klopacic@dentalia.si

+386 40 328 690

PREKMURJE IN KOROŠKA

Nataša Sušanj

natasa.susanj@dentalia.si

+386 68 126 828

GORENJSKA IN ZASAVJE

Majda Stermecki

majda.stermecki@dentalia.si

+386 40 720 353

**NOTRANJSKA IN
DOLENJSKA**

Barbara Kovačec

barbara.kovacec@dentalia.si

+386 30 774 779

PRIMORSKA

Jelka Makovec

jelka.makovec@dentalia.si

+386 30 302 303

ŠTAJERSKA

Lea Vrban

lea.vrban@dentalia.si

+386 31 300 031

Svojim strankam nudimo BREZPLAČNO POŠTNINO.

Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Cene veljajo za končne kupce. Akcije se med seboj izključujejo. Popusti se ne seštevajo.